


Receptor, M8

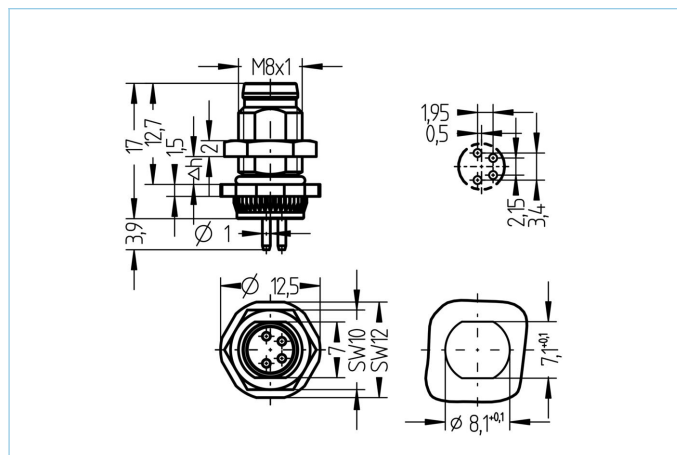

Datos del producto

Descripción del producto	AL-FHM8SUA4-P/M8
No. referencia	8073398
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	AL-FHM8SUA4P_M8.stp
EAN	4047106168629
Substituido por	8008168

Datos técnicos

Conector	Macho, recto, M8
Número de pines	4
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Area de grossor de la pared (Δh)	2,0...4,5 mm
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M8x1
Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061