
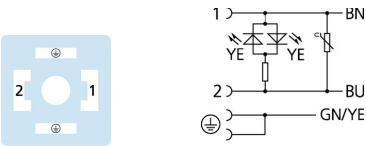


Acabado con conector, Conector de valvula, AA

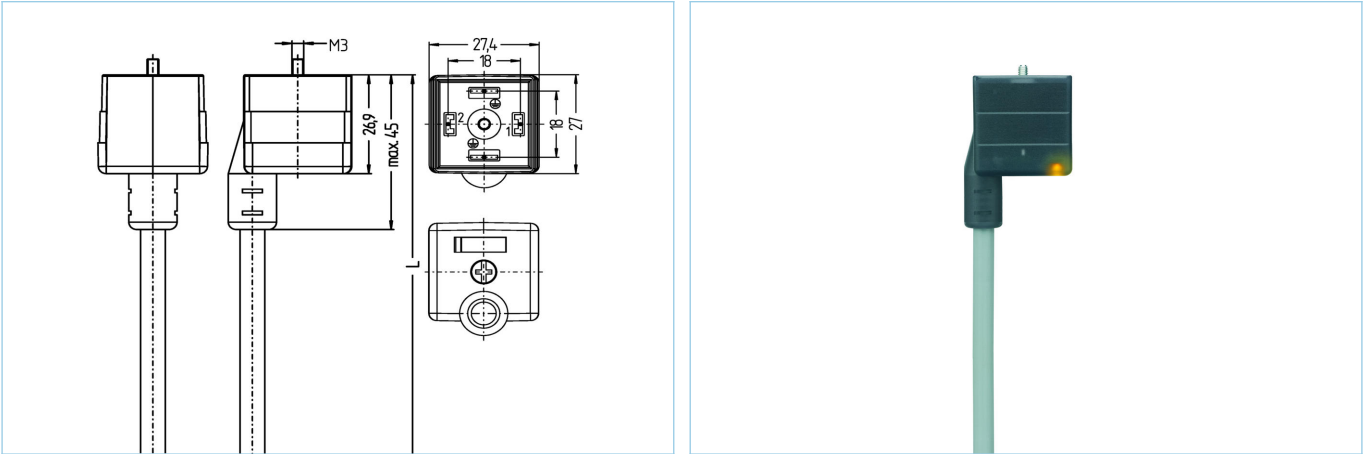

Datos del producto	
Descripción del producto	VAA22-230.5-2/P00
No. referencia	8055690
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	VAA22.stp
EAN	4047106140229
Datos técnicos	
Conector	Hembra, recto, Valvula AA
Número de pines	2+PE, PE puenteado
Asignación de los pines	1 BN, 2 BU, PE: GNYE
Rango de voltaje	230V _{AC/DC}
Corriente de carga (a 40°C)	1A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Indicador de estado de señal	LED YE
Material de contacto	Metal, CuSn, plateado
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK, translucido
Material del sellado del material	Plástico, TPU
Protección del circuito	Varistor
Tomillo de fijación	Metal, CuZn, niquelado
Estilo de la carcasa	AA
Estándar	DIN EN 175301-803
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Cable		PVC, P00, GY
PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.		
Diametro exterior del cable		6,2 +/- 0,1 mm
Material de la cubierta		PVC
Color de la cubierta		GY, similar RAL7040
Sección del conductor		3 x 0.75 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PVC
Colores de los conductores		BN, BU, GNYE
Estructura del conductor		24 x 0,20 mm
Radio de doblado (fijo)		5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)		-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable		240V
Características especiales		Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060312
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accesorios		

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>