


法兰, 工业以太网, M12, 屏蔽

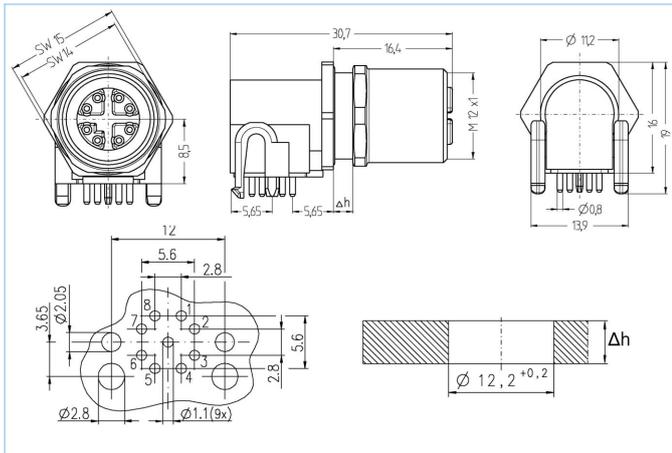

产品信息	
物料描述	IE-WFKFSX8-P/12/S3540
物料编号	8059346
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	IE-WFKFSX8-P_12_S3540.stp
EAN	4047106147808
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M12
针脚数	8
编码	X
额定电压	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>
电流负荷 (40°)	0.5A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-25°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT, 绿色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
屏蔽	with 屏蔽
装配方向	后面板安装 (带固定螺丝)
墙壁厚度 (Δh)	2.5...4.0 mm
连接类型	PC板-连接
标准	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	2

### 铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 ( 安装好 )	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061