


Receptor, M12

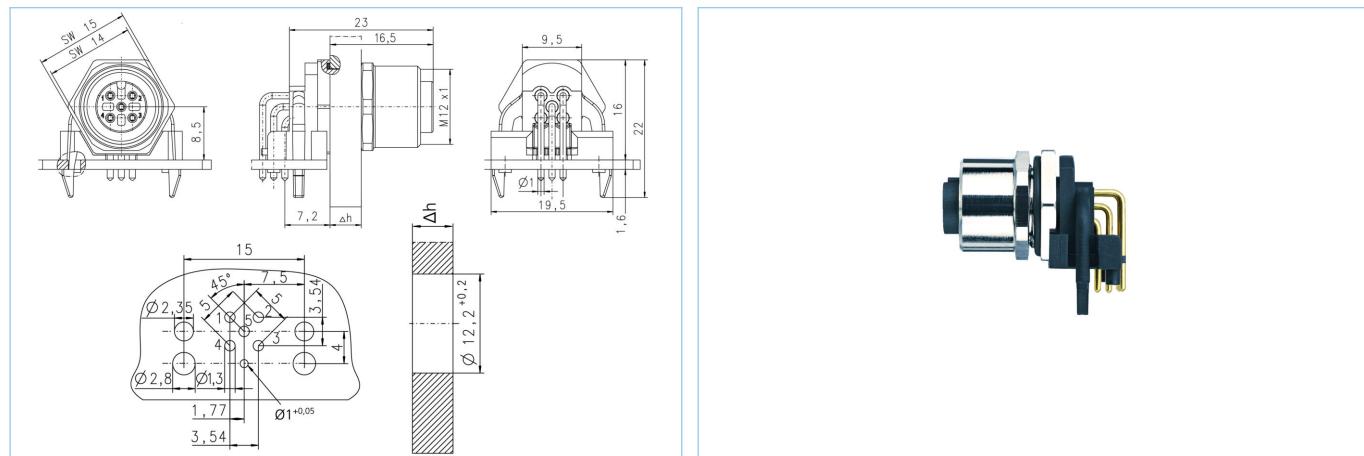

Datos del producto

Descripción del producto	EC-WFKF5-P/12/S3550
No. referencia	8050257
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	EC-WFKF5-P_12_S3550.stp
EAN	4047106010010

Datos técnicos

Conecotor	Hembra, acodado, M12
Número de pines	4+PE
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Area de grossor de la pared (Δh)	4,0...5,0 mm
Tipo de conexión	Print contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061