


[Artikel Webseite anzeigen](#)

## Produktbeschreibung

## Tastsensor

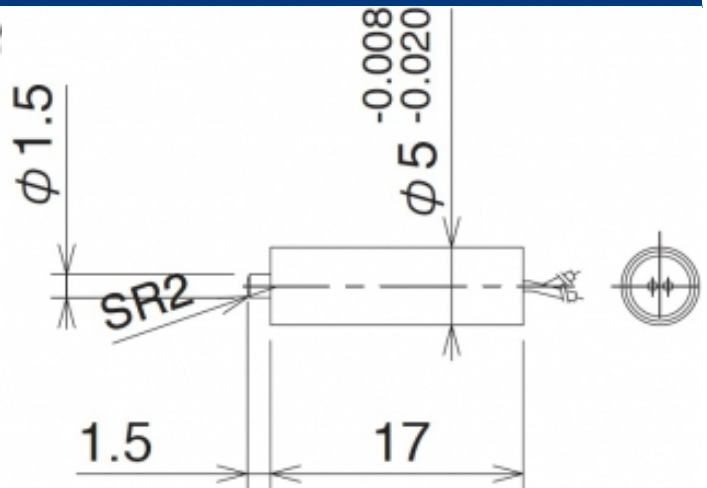

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name          | PT5S3WB                                                                                   |
| Artikelnummer | 08430271011                                                                               |
| Schaltart     |  Öffner  |
| Signalart     | mechanischer Kontakt                                                                      |
| Anschluss     |  Kabel |
| Maße (in mm)  | D 5 x l = 18,5                                                                            |

## Technische Daten

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung    | 5 - 24 V DC                                             |
| Laststrom max       | 10 mA                                                   |
| Hysterese           | 0                                                       |
| Betriebstemperatur  | 0 ° C bis 80 ° C                                        |
| Temperaturdrift     | 0                                                       |
| Reproduzierbarkeit  | 0,003 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 ... 200 mm/ min) |
| Hub                 | 1,5 mm                                                  |
| Vorlaufweg          | 0 mm                                                    |
| Genauigkeit         | 0,003 mm                                                |
| Tastspitze          | Zylinder 1,5/R 2,0                                      |
| Material Tastspitze | Edelstahl                                               |
| Last Betätigung     | 0,5 N                                                   |
| Ttl mech            | 3 Mio. Schaltspiele                                     |
| Schutzart           | IP40                                                    |
| Beschaltung         | Zweidraht/ Two wire                                     |
| Gehäusematerial     | Edelstahl V2A                                           |
| Anschlussdetails    | 2 Einzeldrähte 0,5 m, Ø 0,6 mm, ölbeständig             |

---

Anfahrriichtung

axial

---

**Fehler und Änderungen vorbehalten**