


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung		kapazitiver Sensor DC	
Name	SC30-M30MN90-DPÖ-V2		
Artikelnummer	08323303022		
Schaltabstand	30 mm		
Einbau	 nichtbündig		
Schaltart	 Öffner		
Signalart	DC PNP		
Anschluss	 Stecker		
Anschlussschema			
Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 90		
Technische Daten			
Betriebsspannung	10 - 30 VDC		
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %		
Spannungsabfall	2 V		
Laststrom max	200 mA		
Leerlaufstrom	≤ 10 mA		
Reststrom	≤ 10 µA		
maximale Schaltfrequenz	100		
Hysterese	≤ 15 %		
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C		
Temperaturdrift	≤ 10 %		
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %		
Schaltzustandsanzeige	LED		
Ausgang digital			
Kurzschlussfest	ja		
Überlastschutz	ja		
Verpolungsschutz	ja		
Schutzart	IP67		
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008		
Frontkappe/Endkappe	PBT		
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol		

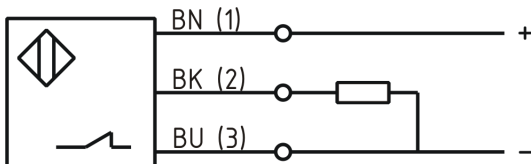

SC30-M30MN90-DPÖ-V2

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Fehler und Änderungen vorbehalten