


## Sicherheitsschalter Baureihe SRF

Typbezeichnung **SRF-0-R18**

Artikelnummer **6075687144**

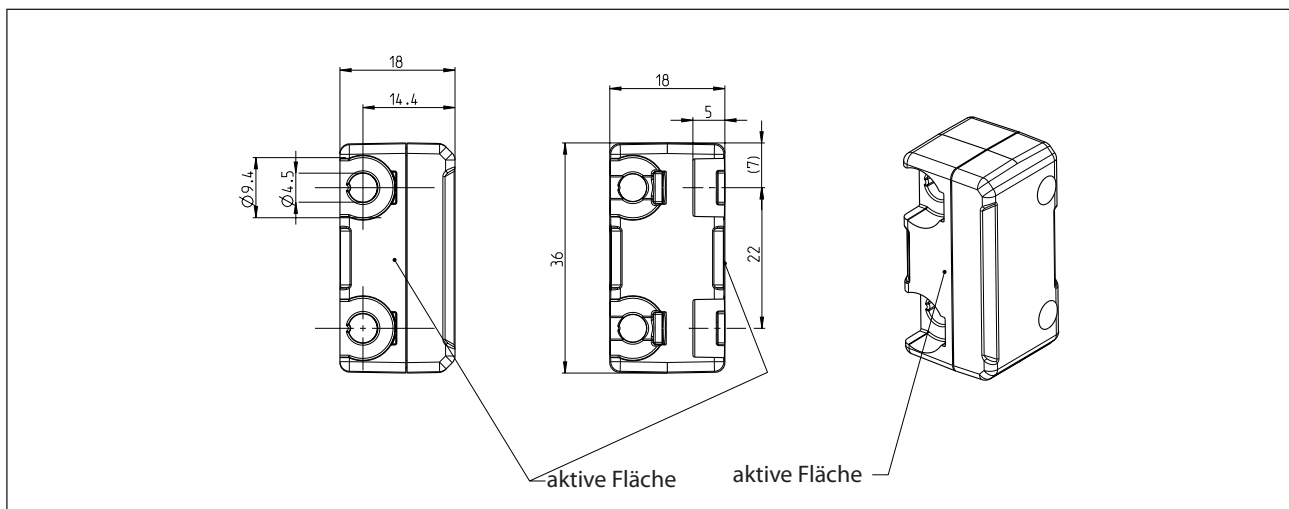

### Schaltabstand (Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG.)

		min.	typ.	max.
Bemessungsschaltabstand	$S_n$		13 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Ein	$S_{so}$	10 mm		
Hysterese	H		2 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Aus	$S_{ar}$			25 mm

### Elektrische Daten

Transponderfrequenz		125 kHz
Wiederholgenauigkeit	R	$0,1 \times S_n$

### Mechanische Daten

Gehäuse	PA 66 + PA6, rot
Befestigung	2 Durchgangslöcher Ø 4,5 (für M4 Schrauben)
Schocken und Schwingen	gemäß EN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Maximale Luftfeuchte	93 % bei 40 °C ohne Betauung
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m NHN
Schutzart	IP69

### Zulassungen Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG

TÜV Nord, cCSAus