
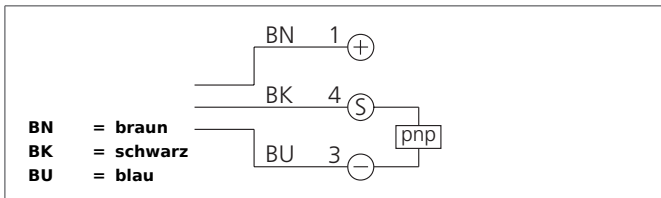


# US 30 M 200 PSK-IBS

## Ultraschalltaster

- Stabiles Metallgehäuse
- Kurze Bauform
- M12-Steckverbinder
- Fest eingestellter Schaltpunkt
- Kein Blindbereich
- Schmutzunempfindlich
- Störgeräuschunempfindlich
- Messung oberflächenunabhängig
- Kostengünstig

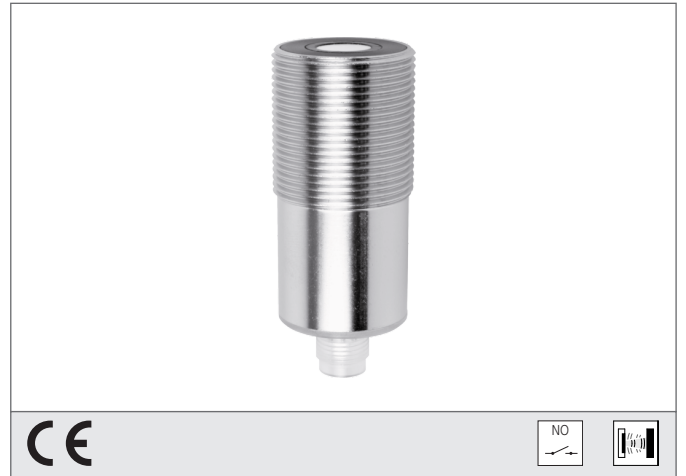

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

