BW-LHT 9-45
Mounting Bracket

- Nastavitelné
- Robustní konstrukce

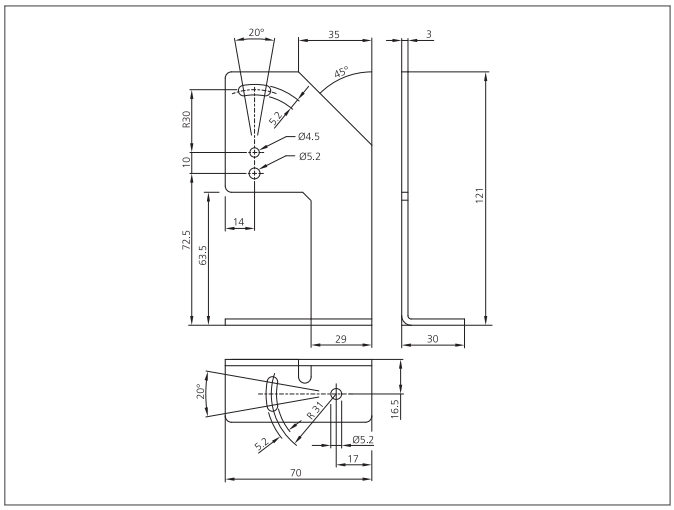

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Materiál pouzdra	Nerez ocel V4A, (1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)

di-soric GmbH & Co. KG ■ Steinbeisstraße 6 ■ DE-73660 Urbach
Fon + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 0 ■ Fax + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 179 ■ info@di-soric.com ■ www.di-soric.com