
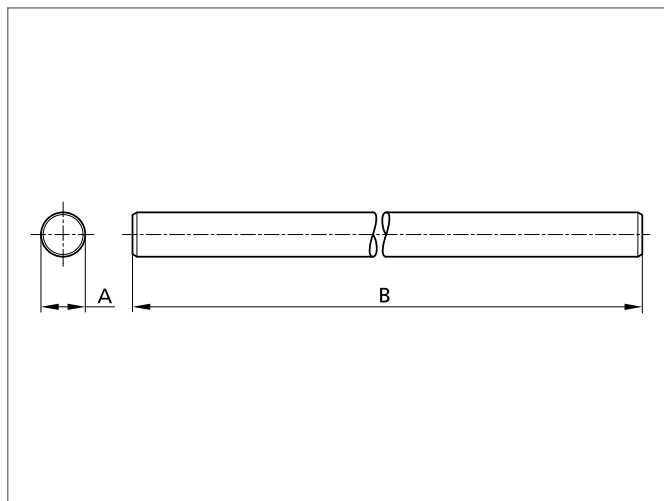


Cilindro de montaje

- Sistema de montaje altamente flexible y versátil
- Montaje universal
- Ajuste continuo sin escalonamiento
- Diseño robusto

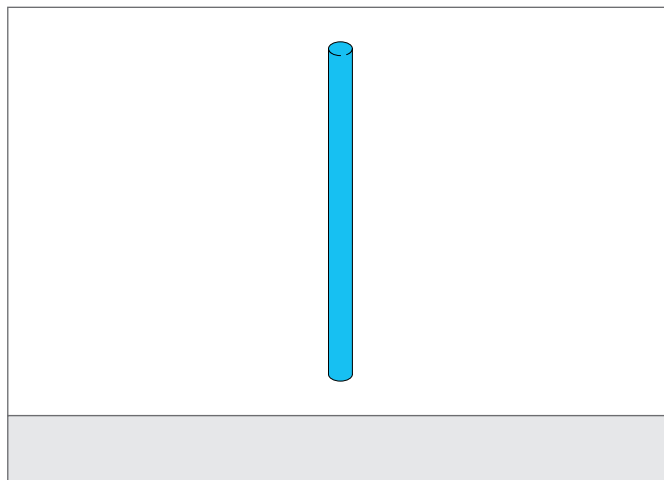

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Dimensión

+20°C, 24V DC

Ø 15 mm (Diámetro del agujero de montaje)
250 mm (B)

material de la carcasa

acero inoxidable

Serie de producto

System holder HS