


FMC-EB2R


Columna de montaje

- Sencillo montaje y desmontaje de la grilla de luz
- Fácil ajuste de la altura del primer haz
- Con entrada de cable posterior
- Columna robusta fabricada de aluminio extruado
- Con ajuste angular orientable
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

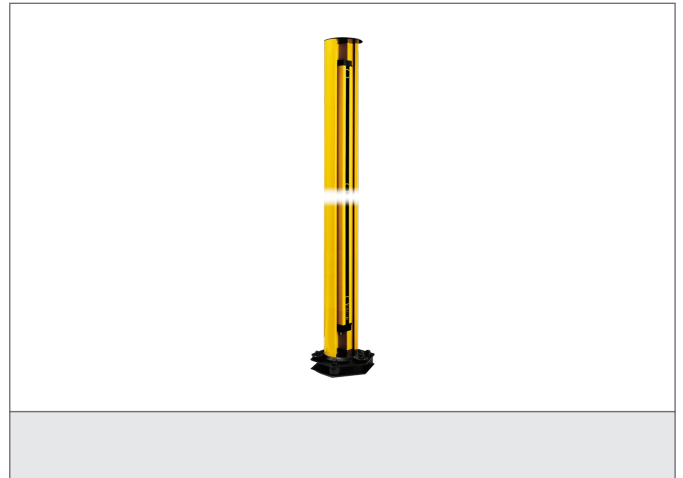

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

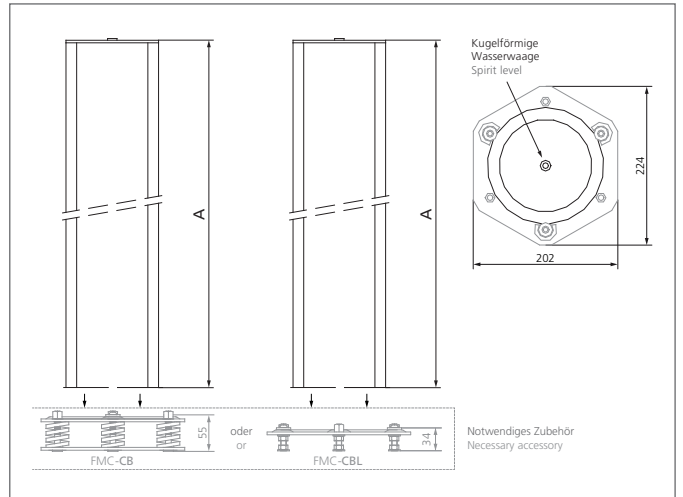

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1000 mm
Principio de funcionamiento	Columna de montaje
Características	Incorpora nivel de burbuja
Configuración	Entrada de cable trasera (prensa PG11)
Apropiado para	2 haces ópticos de seguridad
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, 2 soportes ajustables, Material de fijación