

MC 25

MS - Verbindungskabel RS485



- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Abgeschirmt

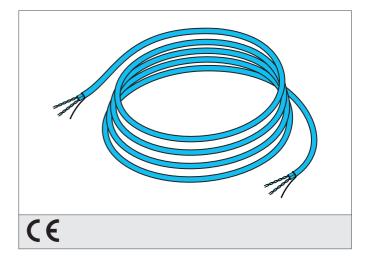



Sicherheitshinweis

Anschluss

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.

Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur ausschließlich durch di-soric.

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Verbindungskabel RS485
Bauform	offene Enden
Länge	25.000 mm
Besonderheiten	abgeschirmt
Geeignet für	Verbindung von MS-CTx-Interface-Modulen
Ausführung	Serielles RS485-Kabel

offenes Ende, 5-polig