

MC 50

MS - Câble de liaison RS485



- Conception flexible
- Bonnes propriétés de décapage
- Blindé

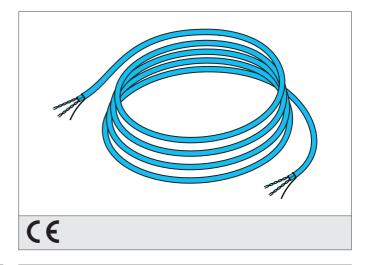



Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.

La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié. La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

+20°C, 24V DC
Connecting cable RS485
extrémités ouvertes
50.000 mm
blindé
Connexion des modules d'interface MS-CTx
Câble série RS485
extrémités libres, 5 pôles