



CJBE 3 Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Indice de protection élevé
- Câble de connexion: prise / prise

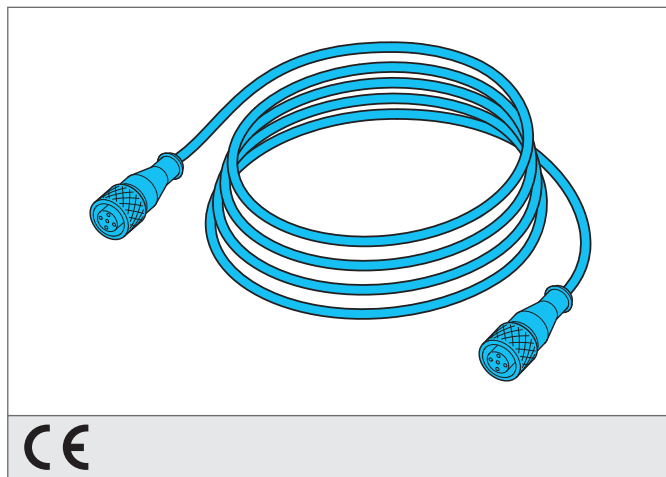

Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.
La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié.
La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

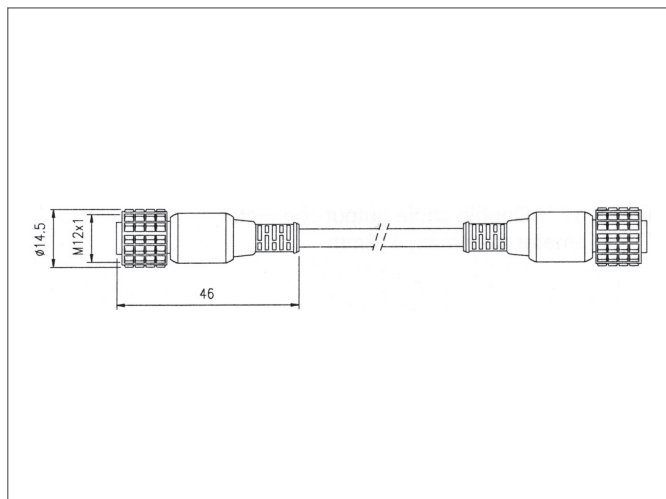

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement	Câble de liaison
Dimensions	M12 (thread)
Dimensions	Droit
Longueur	3.000 mm
Caractéristiques	Écrou métallique
Indice de protection	IP 67
Approprié pour	Connexion entre Master et Slave
Matériau	PVC (Câble)
Connexion	Prise, M12, 5 pôles, vers prise, M12