CJBE 3
Cable de conexión

- Tuerca de acoplamiento metálica robusta
- Elevado grado de protección
- Cable de interconexión: hembra / hembra

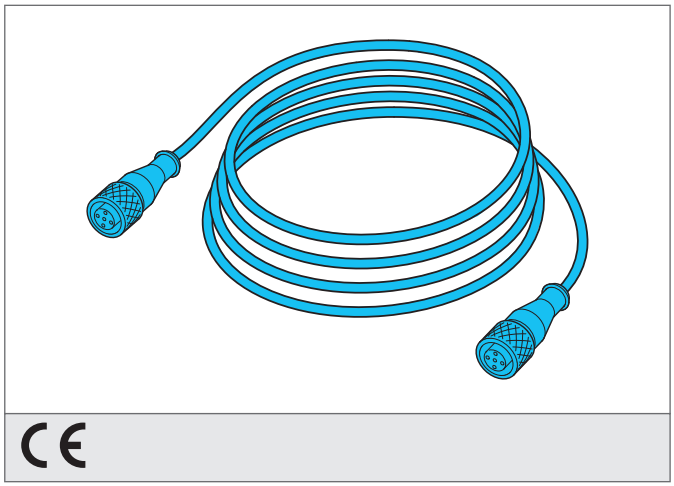

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

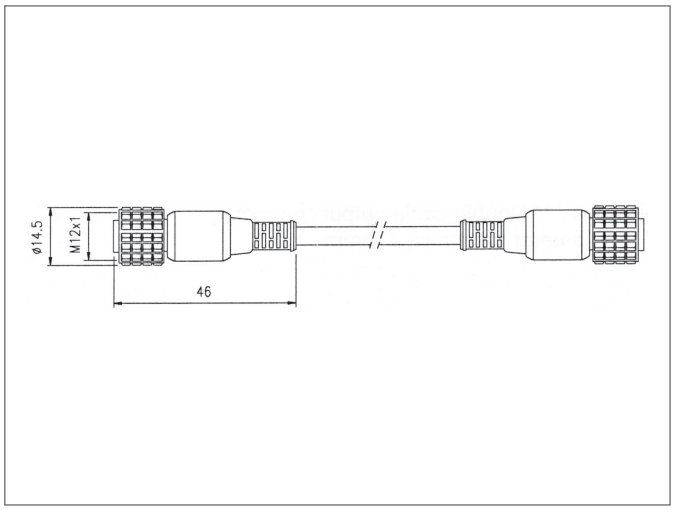

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Principio de funcionamiento	Cable de conexión
Tamaño	M12 (Rosca)
Diseño	recto
Longitud	3000 mm
Características	Anillo de acoplamiento metálico
Técnica de protección	IP 67
Apropiado para	conexión entre Maestro y Esclavo
Material	PVC (Cable)
Conexión	Conector, M12, 5-polos, Conector M12 a conector M12, M12