



**CSY12 RX**  
**Câbles de raccordement**

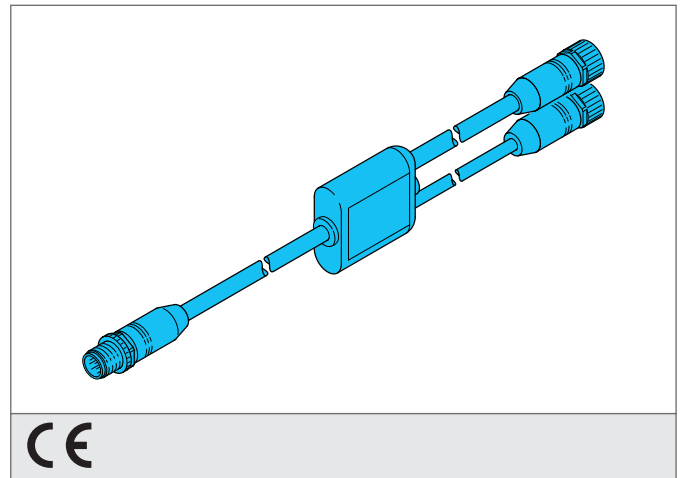

**Instructions de sûreté**

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.  
 La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié.  
 La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.



<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)</b>		<b>+20°C, 24V DC</b>
Principe de fonctionnement		T-piece for muting arms
Dimensions		M12 (thread)
Dimensions		Droit
Longueur		400 mm
Approprié pour		T-piece for muting arms MZ-T4P, receiver
Connexion		Connecteur, M12, 5 pôles
Connexion 2		Prise, M12, 5 pôles
Connexion 3		Prise, M12, 5 pôles