


FMC-B12 Montagesäule

- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtgitters
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Robuste Säule aus Aluminiumprofil
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung



Sicherheitshinweis

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.
Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur ausschließlich durch di-soric.

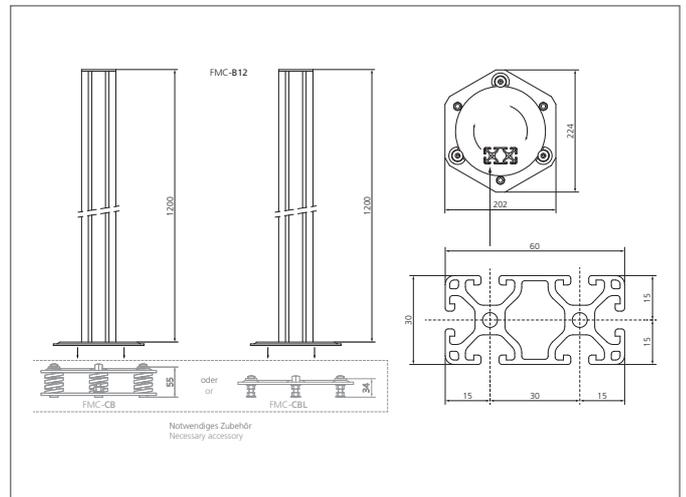

TECHNISCHE DATEN (typ.)

Gesamthöhe (A)	1200 mm
Funktionsprinzip	Montagesäule
Geeignet für	2-Strahl-Sicherheitslichtgitter, 3-Strahl-Sicherheitslichtgitter, 4-Strahl-Sicherheitslichtgitter
Gehäusematerial	Al-Stangenprofil, Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung, 2 einstellbare Halterungen, Befestigungsmaterial