


SH 3 Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit $\varnothing 3$ mm oder Gewinde M3
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher

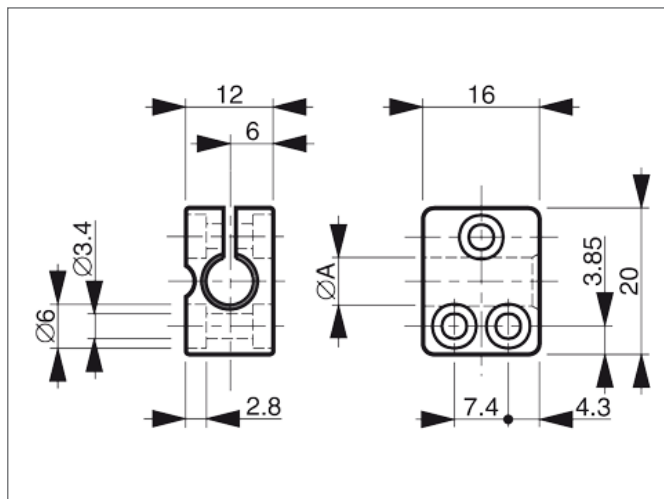

TECHNISCHE DATEN (typ.)

Größe

+20°C, 24V DC

12 x 16 x 20 mm (Gehäuseabmaße)
3,0 mm (Klemmdurchmesser A)

Besonderheiten

ohne Festanschlag

Gehäusematerial

Kunststoff (Polyamid - PA 6 GK)