



SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheits- zeitrelais UG 6961

DE
EN
FR

Original

0266729

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Sicherheitshinweise	3
Produktbeschreibung.....	5
Schaltbilder.....	5
Anschlussklemmen.....	5
Zulassungen und Kennzeichen	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen	5
Funktionsdiagramm	6
Blinkcodes zur Fehlermeldung	6
Blockschaltbilder.....	7
Hinweise	8
Bedienelemente.....	8
Technische Daten.....	9
UL-Daten	10
Standardtype	10
Bestellbeispiel.....	10
Vorgehen bei Störungen.....	10
Wartung und Instandsetzung.....	10
Kennlinien	11
Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion	12
Beschriftung und Anschlüsse	37
Maßbild (Maße in mm)	38
Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke	38
Sicherheitstechnische Kenndaten	39
EG-Konformitätserklärung	40



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das UG 6961 dient dem verzögerten Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung einer Sicherheitsfunktion. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern, Schutztüren, Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1, Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung, sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574) und für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter. Um eine Beschädigung der Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter durch zu hohe Schaltströme sicher zu verhindern, ist der vom UG 6960 gelieferte Strom auf max. 15 mA begrenzt, auch bei Kurzschluss. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



Gefahr durch elektrischen Schlag!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



Funktionsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



Installationsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- AUTOMATISCHER START !
Gemäß IEC/EN 60 204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.


0265448




Produktbeschreibung

Das multifunktionale Sicherheitszeitrelais UG 6961 dient dem Schutz von Personen und Maschinen durch sicherheitsgerichtetes Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Dies erfolgt mit der am Gerät eingestellten Verzögerungsfunktion. Einfach mit dem Drehschalter eine aus 5 wählbaren Verzögerungsfunktionen einstellen und fertig. Die eingestellten Verzögerungszeiten sind über den gesamten Zeitbereich sicher. Das Sicherheitszeitrelais UG 6961 ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen lieferbar und besitzt sichere verzögerte Kontakte.

Schaltbilder

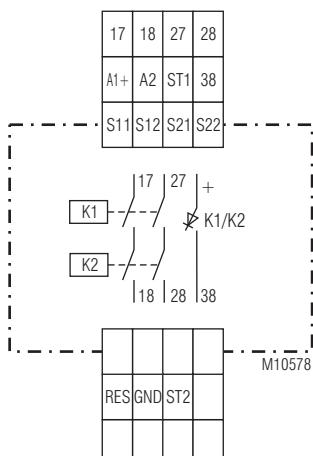

UG 6961.02

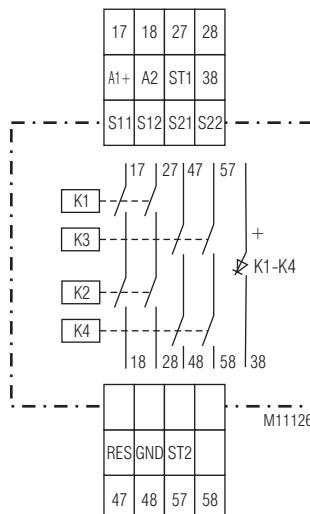

UG 6961.04

Ihre Vorteile

- **verschiedene Verzögerungsfunktionen am Gerät einstellbar:**
 - Rückfallverzögerung
 - Rückfallverzögerung nachtriggerbar
 - Ansprechverzögerung
 - Ein-/Ausschaltwischer
 - Verzögerungsfunktion mit Poti einstellbar
- **verschiedene Sicherheitsfunktionen definierbar:**
 - Not-Aus
 - Schutztür
 - Zweihandschaltung
 - Schaltmatte / -leiste
 - Antivalente Schalter
 - Lichtschranke
- manueller oder automatischer Start
- Verstellschutz der Drehschalter durch plombierbare Klarsichtabdeckung

Merkmale

- entspricht
 - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
 - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über Ein-Taster oder automatische Ein-Funktion
- mit oder ohne Querschlusserkennung
- 2-kanaliger Aufbau
- zwangsgeführte Ausgangskontakte
- Ausgang: max. 4 Schließer + 1 Halbleitermeldeausgang
- LED-Anzeigen Betriebsspannung, Sicherheitsfunktion, Zeitverzögerung und Fehler
- mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
 - mit Schraubklemmen
 - oder mit Federkraftklemmen
- Baubreite 22,5 mm

Zulassungen und Kennzeichen



Anwendungen

Verzögertes Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung einer Sicherheitsfunktion wie z.B.:

- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen
- Überwachung der Stellung von Positionsschaltern an einer Schutztür
- Schaltgerät (FSD) für Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1
- Zweihandschaltungen zum Einsatz in Steuerungen von Pressen der Metallbearbeitung, sowie von anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574)
- Schaltgerät für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter mit einem max. Schaltstrom von 15 mA.


Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 +	DC24V
A2	0V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Schließer zwangsgeführt, verzögerte Kontakte
38	Halbleiter-Meldeausgang
GND	Bezugspotential für Halbleiter-Meldeausgänge
S11, S21	Steuerausgänge
S12, S22, ST1, ST2, RES	Steuereingänge


Geräteanzeigen

- | | |
|--|--|
| grüne LED ON: | leuchtet bei anliegender Betriebsspannung |
| rote LED ERR: | leuchtet bei internen Fehlern
blinkt bei externen Fehlern |
| grüne LED K1/K2 (.02)
bzw. K1-K4 (.04): | leuchtet bei bestromten Relais K1 und
K2 (.02) bzw. bei bestromten Relais
K1,K2,K3 und K4 (.04)
blinkt während des Zeitablaufes |


Funktionsdiagramm

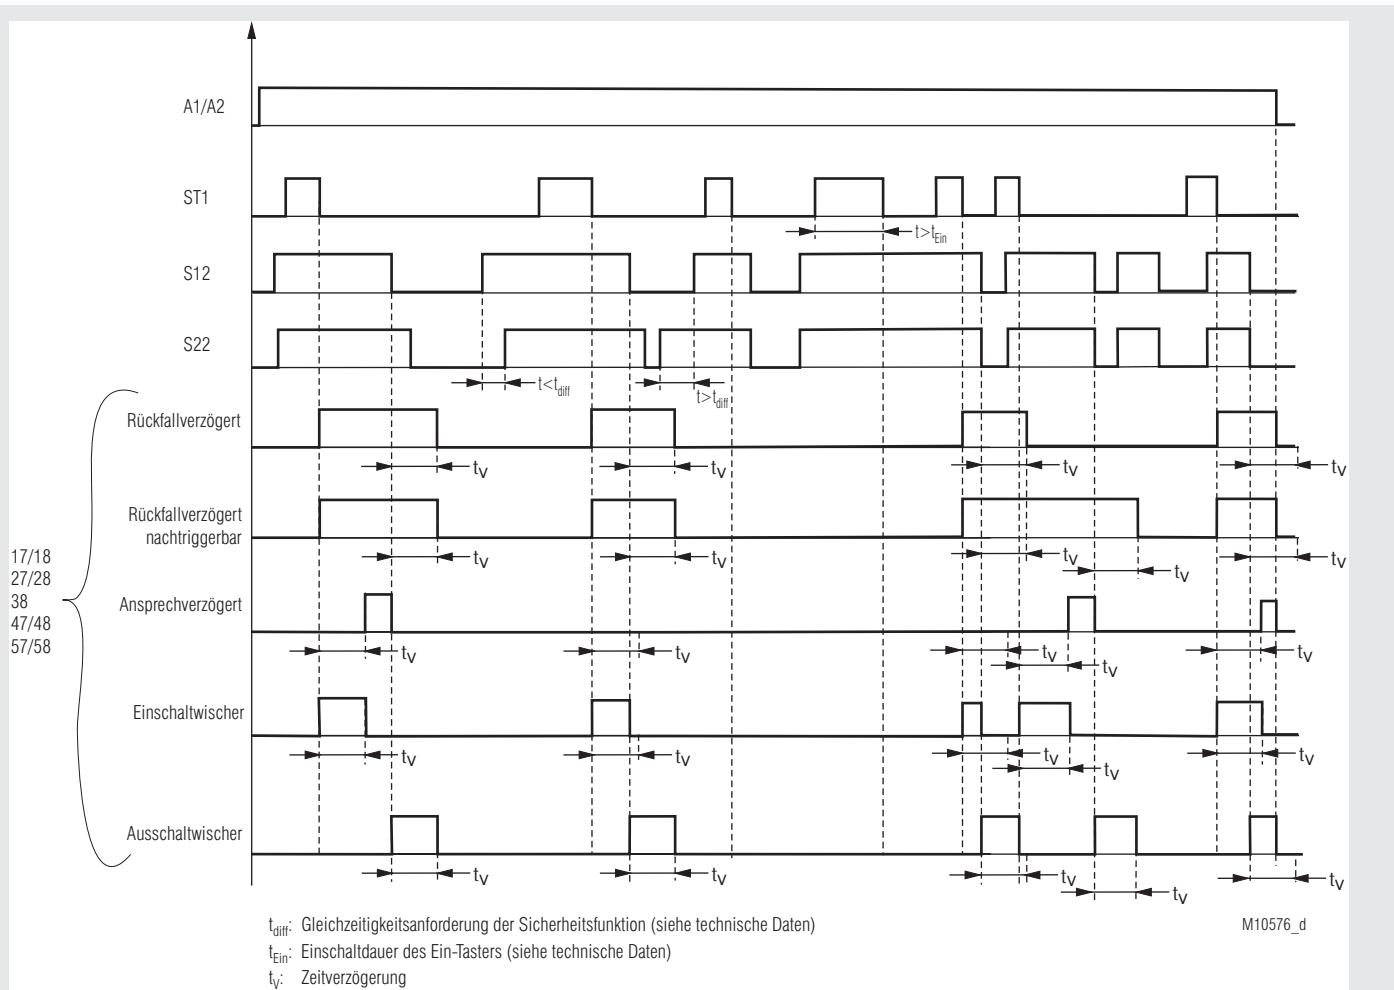

Blinkcodes zur Fehlermeldung

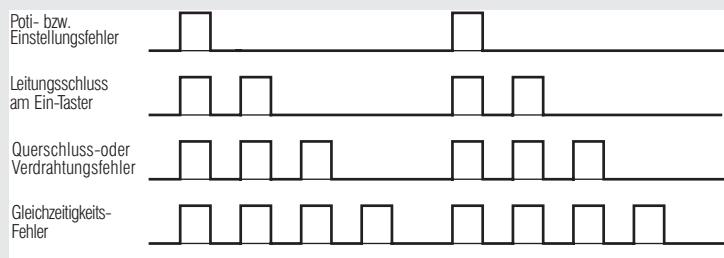


Blockschaltbilder

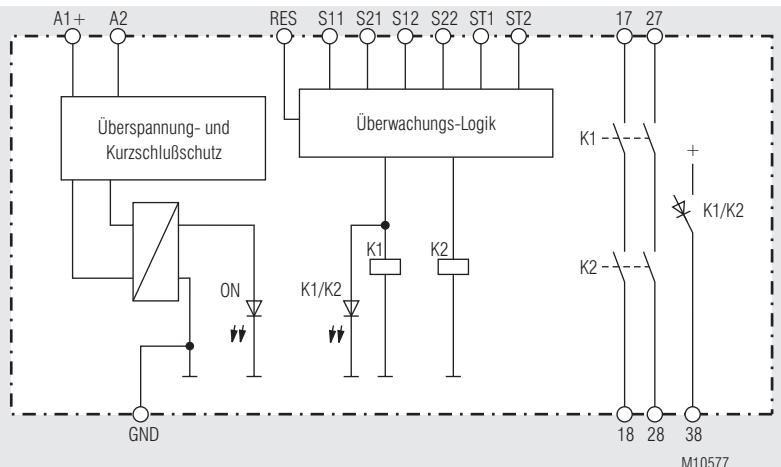

UG 6961.02

M10577

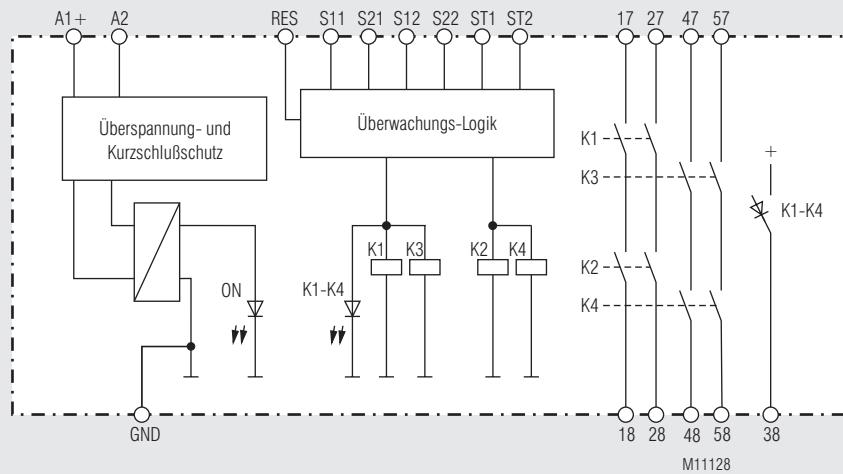

UG 6961.04

M11128

Hinweise

Betriebsarteinstellung

Die Einstellung der Betriebsart Hand- oder Automatischer-Start, wird anhand der Verdrahtung festgelegt. Beim Hand-Start muss S21 über einen Ein-Taster mit ST1 verbunden werden. Beim Automatischen Start muss S21 mit ST2 gebrückt werden. Liegt an beiden Eingängen gleichzeitig S21 an, geht das Gerät in einen sicheren Fehlerzustand. Ein Reset bzw. Neustart des Gerätes ist erforderlich.

Bei der Sicherheitsfunktion Zweihandschaltung /3xx ist nur ein automatischer Start möglich..

Leitungsschlusserkennung bzw. Überwachung des Ein-Tasters

Ist der Ein-Taster länger als 3 Sekunden betätigt, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten. Bei einer erneuten Betätigung des Ein-tasters ($0,1 \text{ s} < t_{\text{EIN}} < 3 \text{ s}$) können die Ausgangskontakte eingeschaltet werden. Ist der Ein-Taster länger als 10 Sekunden betätigt, wird ein Leitungsschluss am Ein-Taster erkannt. Die Ausgangskontakte können erst wieder nach einem Reset oder einem Neustart, durch Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung, aktiviert werden.

Reset und externe Fehler

Der Reset-Eingang ist zur Quittierung von externen Fehlern (Anwenderfehler bzw. behebbare externe Fehler wie z. B. Leitungsschluss über Ein-Taster) vorgesehen. Liegt am Eingang für länger als 3 Sekunden A1+ an, wird im Gerät ein Reset durchgeführt. Ein erneuter Reset ist erst möglich, nachdem das Signal am Reset-Eingang kurz unterbrochen wurde.

Beim Auftreten eines externen Fehlers aufgrund einer Nichteinhaltung der Gleichzeitigkeitssanforderung kann ein Reset nur durchgeführt werden, wenn beide Sicherheitskanäle der entsprechenden Sicherheitsfunktion miteinander abgeschalten wurden.

Verzögerungsfunktion einstellen

Bei der Variante/_0 lässt sich die Verzögerungsfunktion mittels dem Poti t_{Fkt} auswählen. Folgende Funktionen sind möglich:

t_{Fkt}	Funktion
1	Rückfallverzögerung
2	Rückfallverzögerung nachtriggerbar
3	Ansprechverzögerung
4	Einschaltwischer
5	Ausschaltwischer

Beschreibung der Verzögerungszeiten

Rückfallverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangskontakte ab. Ein erneutes Einschalten der Ausgangskontakte ist erst nach Ablauf der Verzögerungszeit möglich.

Rückfallverzögerung nachtriggerbar

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder eingeschaltet bzw. wird der externe Fehler behoben und quittiert und die Startbedingungen sind erfüllt (Hand- oder Autostart), bleiben die Ausgangskontakte angezogen.

Ansprechverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangskontakte an. Werden die Sicherheitsschaltelemente vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, wird die Verzögerungszeit gestoppt und die Ausgangskontakte ziehen nicht an. Beim erneuten Einschalten der Sicherheitsschaltelemente wird die Verzögerungszeit neu gestartet.

Hinweise

Einschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, ziehen die Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, fallen die Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Ausschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, ziehen die Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte wieder ab. Werden vor Ablauf der Verzögerungszeit die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion wieder eingeschaltet, fallen die Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Verzögerungszeit einstellen

Anhand des Potis t_{max} wird der Zeitbereich für die verzögerten Kontakte ausgewählt. Mittels dem Poti t wird die Feineinstellung im Zeitbereich vorgenommen. Die Feineinstellung kann in 10% Schritten eingestellt werden.

Beispiel: gewünschte Verzögerungszeit 0,8 Sekunden

1. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

2. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit des zeitverzögerten Kontaktes hängt von folgenden Faktoren ab:

Wiederholgenauigkeit $t_w = \text{Systemreaktionszeit}^{1)} \pm 1\% \text{ von } t_v$

¹⁾ Einschalt- bzw. Abschaltzeit je nach Verzögerungsfunktion

Bedienelemente

Poti "t _{Fkt} "	Einstellung der Verzögerungsfunktion
Poti "t _{max} "	Einstellung des Zeitbereiches
Poti "t"	Feineinstellung im Zeitbereich.

Technische Daten		Technische Daten	
Eingang		Schaltvermögen	
Nennspannung U_N :	DC 24 V	nach AC 15	3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
Spannungsbereich:	0,8 ... 1,1 U_N	Schließer:	3 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
Nennverbrauch:	typ. 1,9 W	nach DC 13	2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
Absicherung des Gerätes:	Intern mit PTC	Schließer:	
Überspannungsschutz:	Intern durch VDR	Elektrische Lebensdauer	
Einschaltdauer EIN-Taster:	0,1 s < t_{EIN} < 3 s	bei 5 A, AC 230 V cos φ = 1:	> 2,2 x 10 ⁵ Schaltspiele
Einschaltdauer Reset-Taster:	> 3 s	Zulässige Schalthäufigkeit:	max. 1800 Schaltspiele / h
Sicherheitsfunktion		Kurzschlussfestigkeit	
Schaltmatte/Schaltleiste (4)		max. Schmelzsicherung:	6 A gG / gL IEC/EN 60 947-5-1
Max. zulässiger		Mechanische Lebensdauer:	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schaltleistenkontaktwiderstand:	1000 Ω	Halbleiter Meldeausgänge (nicht sicherheitsgerichtet):	max. 50 mA DC 24 V, plusschaltend
Schaltstrom bei Kurzschluss:	typ. 15 mA bei U_N		
Lichtschranke (8)			
Steuerstrom über S12, S22:	typ. 8 mA bei U_N		
Mindestspannung an Klemmen			
S12, S22 bei aktiviertem Gerät:	DC 10 V		
Ausgang		Allgemeine Daten	
Kontaktbestückung		Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
UG 6961.02	2 Schließer	Temperaturbereich	
UG 6961.04	4 Schließer	Betrieb:	- 25 ... + 55 °C
Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.		Lagerung:	- 25 ... + 85 °C
Zeitbereiche bei /_0:	8 Zeitbereiche in einem Gerät (in Sekunden oder Minuten) wählbar durch Zeitbereichsdrehschalter	Betriebshöhe:	< 2.000 m
	0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300	Luft- und Kriechstrecken	
Festzeiten bei /_1:	andere Zeiten auf Anfrage in Sekunden oder Minuten 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 andere Zeiten auf Anfrage	Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	4 kV / 2 IEC 60 664-1
Zeiteinstellung: 10% Schritte vom Zeitbereichsendwert		EMV	IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061
Wiederholgenauigkeit:	siehe Formel	Funkentörung:	Grenzwert Klasse B EN 55 011
Kontaktart:	Relais, zwangsgeführt	Schutzart	
Thermischer Strom I_{th} :	max. 8 A (siehe Summenstromgrenzkurve)	Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60 529
Sicherheitsfunktion		Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60 529
Not-Aus (1) (6), Schutztür (2) (7), Antivalente Schalter (5)		Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten
Einschaltzeit bei U_N :	< 65 ms	Rüttelfestigkeit:	nach UL Subj. 94 Amplitude 0,35 mm
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms	Klimafestigkeit:	Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms	Klemmenbezeichnung:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1
Gleichzeitigkeitsanforderung:	< 3 s	Leiterbefestigung:	EN 50 005 unverlierbare Schlitzschraube oder Federkraftklemmen
Zweihandschaltung (3)		Schnellbefestigung:	Hutschiene IEC/EN 60 715
Einschaltzeit bei U_N :	< 110 ms	Nettogewicht:	ca. 210 g
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms	Geräteabmessungen	
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms	Breite x Höhe x Tiefe:	
Gleichzeitigkeitsforderung:	< 0,5 s	UG 6961 PS:	22,5 x 110 x 120,3 mm
Schaltmatte (4)		UG 6961 PC, PT:	22,5 x 120 x 120,3 mm
Einschaltzeit bei U_N :	< 85 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 60 ms		
Lichtschranke (8)			
Einschaltzeit bei U_N :	< 35 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung:	< 40 ms		
Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22:	< 25 ms		
Gleichzeitigkeitsanforderung:	< 1 s		

UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"

Umgebungstemperatur: - 15 ... + 55°C

Schaltvermögen für .02: Pilot duty B300, Q300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc Resistive

Schaltvermögen für .04
Umgebungstemperatur 55°C Pilot duty B300, Q300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Umgebungstemperatur 40°C: Pilot duty B300, Q300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Leiteranschluss: nur für 60°C / 75°C Kupferleiter
PS-Klemme: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-Klemme: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-Klemme: AWG 24 - 16 Sol/str



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.


Standardtype

UG6961.02PS/100/61 DC24V 300 s

Artikelnummer: 0065425

- Sicherheitsfunktion: Not-Aus
- Verzögerungsfunktion: einstellbar
- Verzögerungszeit: einstellbar
- Ausgang: 2 Schließer
- Nennspannung: DC 24 V
- Baubreite: 22,5 mm

Bestellbeispiel

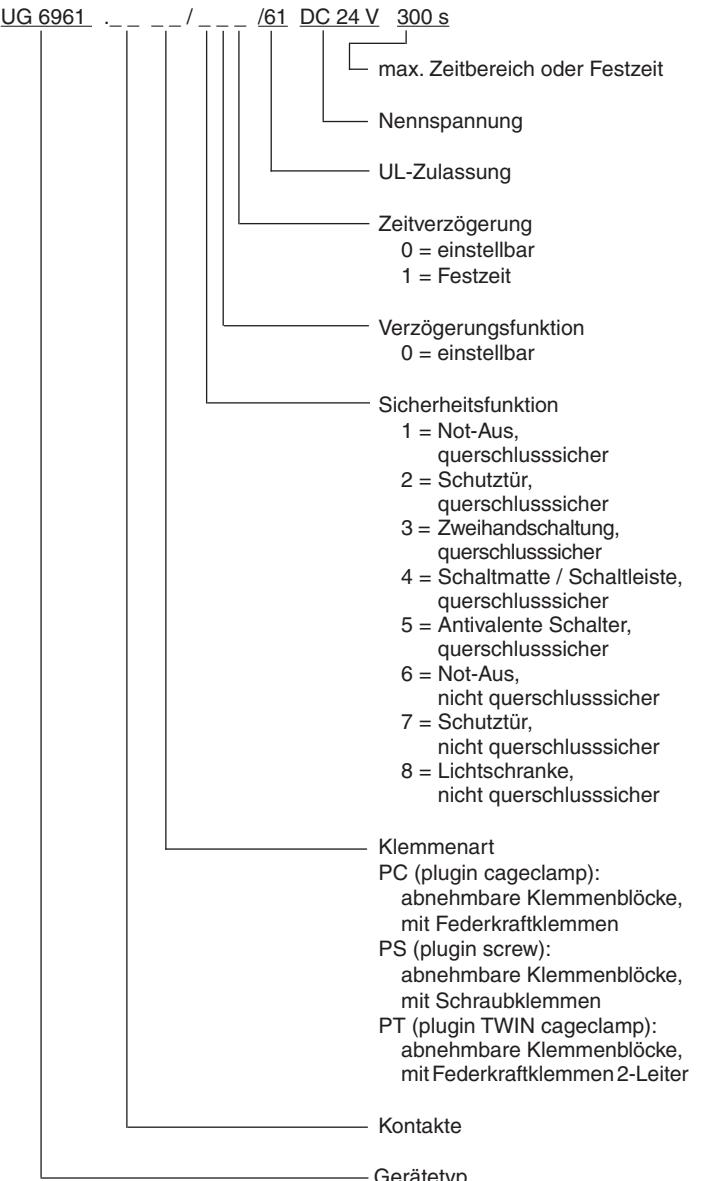


Vorgehen bei Störungen

Fehler	mögliche Ursache
LED "ON" leuchtet nicht	- Versorgungsspannung A1+/A2 nicht angeschlossen
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 1:1	- Unter- oder Überspannungsfehler (Versorgungsspannung A1+/A2 prüfen)
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 4:1	- externer Fehler (genaue Fehlerbeschreibung siehe Blinkcodes)
LED "ERR" leuchtet dauerhaft	- Gerätefehler (wenn nach Neustart immer noch anliegt, Gerät austauschen)

Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

Kennlinien

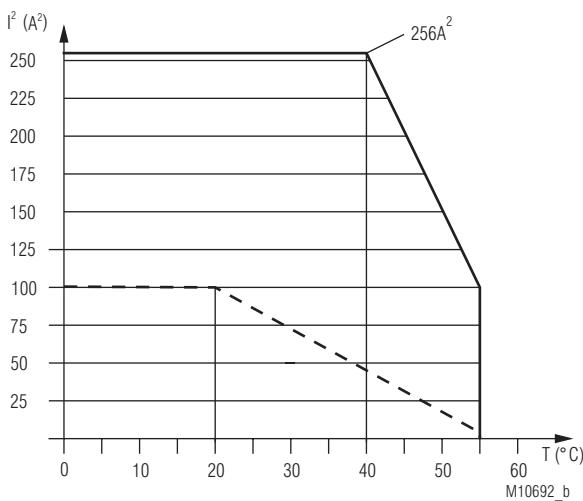


Gerät freistehend
 Max. Strom bei 55°C über
 4 Kontaktreihen = 5A \triangleq 4x5²A² = 100A²

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung
 durch Geräte gleicher Last
 Max. zulässiger Strom bei 55°C über
 4 Kontaktreihen = 1A \triangleq 4x1²A² = 4A²

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I₁, I₂, I₃, I₄ - Strom in den Kontaktwegen

Summenstromgrenzkurve UG 6961.04

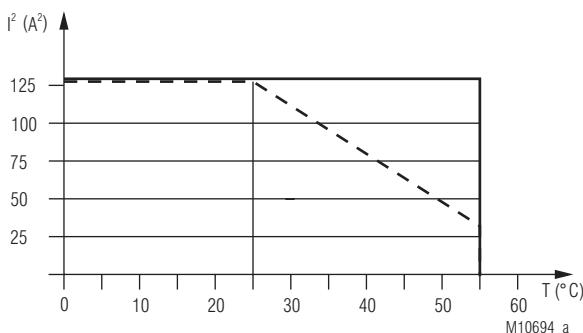

Gerät freistehend
 Max. Strom bei 55°C über
 2 Kontaktreihen = 8A \triangleq 2x8²A² = 128A²


Gerät angereiht, mit Fremderwärmung
 durch Geräte gleicher Last
 Max. zulässiger Strom bei 55°C über
 2 Kontaktreihen = 4A \triangleq 2x4²A² = 32A²

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2$$


I₁, I₂ - Strom in den Kontaktwegen

Summenstromgrenzkurve UG 6961.02


Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion

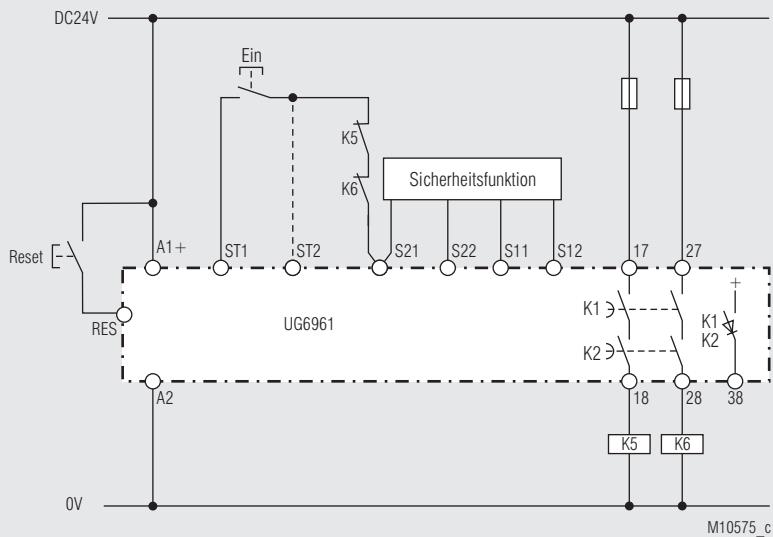


Sicherheitsfunktion: siehe unten, Hand-Start (für automatischer Start, anstatt Ein-Taster eine Verbindung zu ST2 herstellen)
 Verzögerungsfunktion: rückfallverzögert (1).

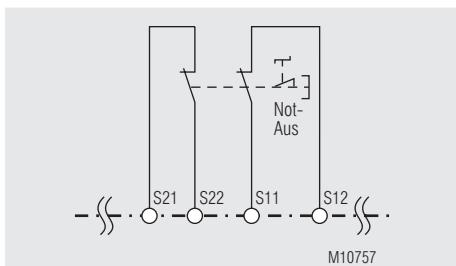


Fkt.: Not-Aus (1),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

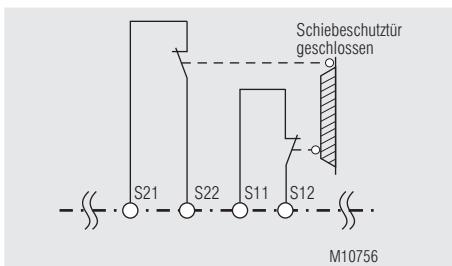


Fkt.: Schiebeschutztür (2),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

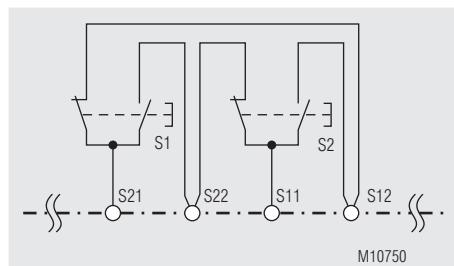


Fkt.: Zweihandschaltung (3),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4
Type III C nach EN 574

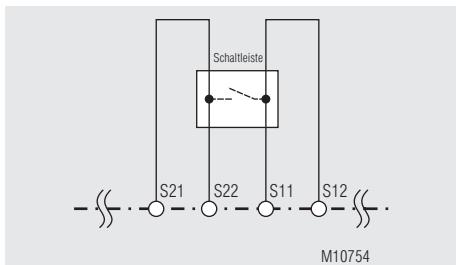


Fkt.: Schaltmatte/Schaltleiste (4),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

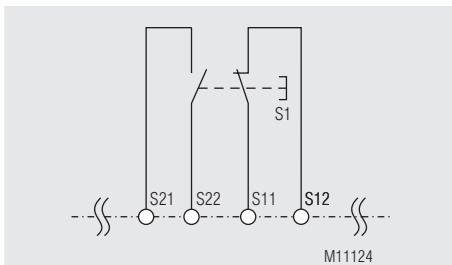


Fkt.: Antivalente Schalter (5),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4

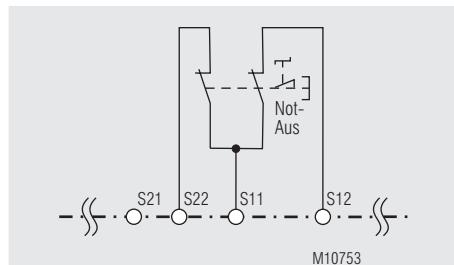

Fkt.: Not-Aus (6),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4 ¹⁾

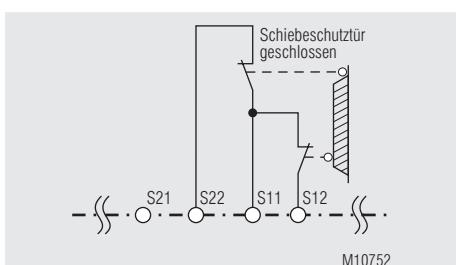

Fkt.: Schiebeschutztür (7),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4 ¹⁾

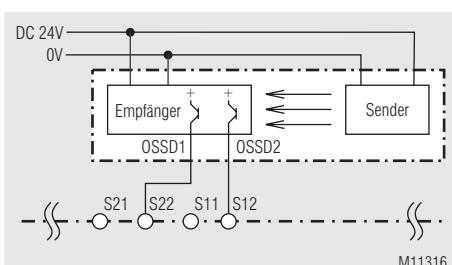

Fkt.: Lichtschranke (8),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4 ²⁾

¹⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen ist eine querschlusssichere Verdrahtung sicherzustellen.

²⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen müssen Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1 eingesetzt werden.



SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6961

**Translation
of the original instructions**

0266729

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contents

Symbol and Notes Statement.....	15
General Notes	15
Designated Use	15
Safety Notes	15
Product Description	17
Circuit Diagram.....	17
Connection Terminals	17
Approvals and Markings	17
Application.....	17
Indicators.....	17
Function Diagram	18
Fault Indication by Flashing Code	18
Block Diagrams	19
Practical Notes	20
Operating Potentiometer.....	20
Technical Data	21
UL-Data	22
Standard Type.....	22
Variants.....	22
Troubleshooting	22
Maintenance and Repairs.....	22
Characteristics.....	23
Application Examples with safety function.....	24
Variants.....	34
Labeling and connections.....	37
Dimensions (dimensions in mm)	38
Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks	38
Safety related data	39
CE-Declaration of Conformity.....	40



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Symbol and Notes Statement



DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Designated Use

The UG 6961 is used to provide an on-delay or off-delay when activating a safety function. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches. To avoid damage of safety mats, safety edges and tape switches by too high switching current, the current provided by UG 6961 is limited to max. 15 mA also in the case of short circuit.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

Safety Notes



Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- AUTOMATIC START !
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty

Safety Technique

SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6961

DOLD 



0289009



Product Description

The multifunctional safety timer UG 6961 provides protection of men and machines by enabling and disabling a safety circuit. This is done by the adjusted time delay function. Simply select 1 out of 5 delay functions with a rotary switch – ready. The adjusted time is safe over the complete setting range. The UG 6961 is available for different safety functions. It has safe delayed and instantaneous contacts.

Circuit Diagram

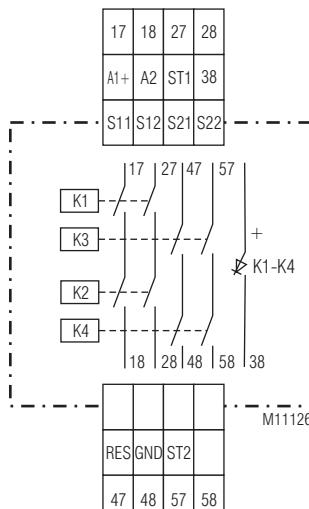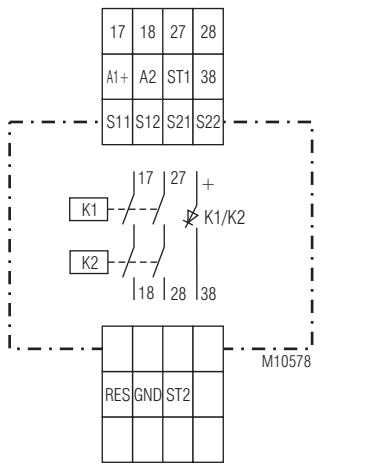

Your Advantage

- **Various delay functions adjustable at device:**
 - Release delay
 - Release delay retriggerable
 - On delay
 - Fleeting on make / break
 - Delay function settable via potentiometer
- **Various safety functions defined:**
 - E-Stop
 - Safety gate
 - Two-hand control
 - Safety mat / Safety edge
 - Exclusive or contacts
 - Light curtain
- Manual or auto start
- Protection against manipulation by sealable transparent cover

Features

- **According to**
 - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
 - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- Acc. to EN 50156-1 for furnaces
- Line fault detection on On-button:
- Manual restart or automatic restart
- With or without cross fault monitoring
- 2-channel
- Forcibly guided output contacts
- Output: max. 4 NO instantaneous semiconductor monitoring output
- LED indicator for operation, delay contacts and failure
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
 - with screw terminals
 - or with cage clamp terminals
- Width: 22.5 mm

Approvals and Markings



Application

Provide an on-delay or off-delay when activating a safety function. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches with a max. switching current of 15 mA.


Connection Terminals

Terminal designation	Signal description
A1 +	DC 24 V
A2	0 V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Forcibly guided NO contacts for delay contacts
38	Semiconductor monitoring output
GND	Reference potential for Semiconductor monitoring output
S11, S21	control output
S12, S22, ST1, ST2, RES	control input


Indicators

- green LED ON: on, when supply connected
- red LED ERR: on, at internal error
flashes at external error
- green LED K1/K2 (.02)
e.g. K1-K4 (.04): on, when relay K1 and K2 (.02) energized, e.g. when relay K1, K2, K3 and K4 (.04) energized
flashes during time delay


Function Diagram

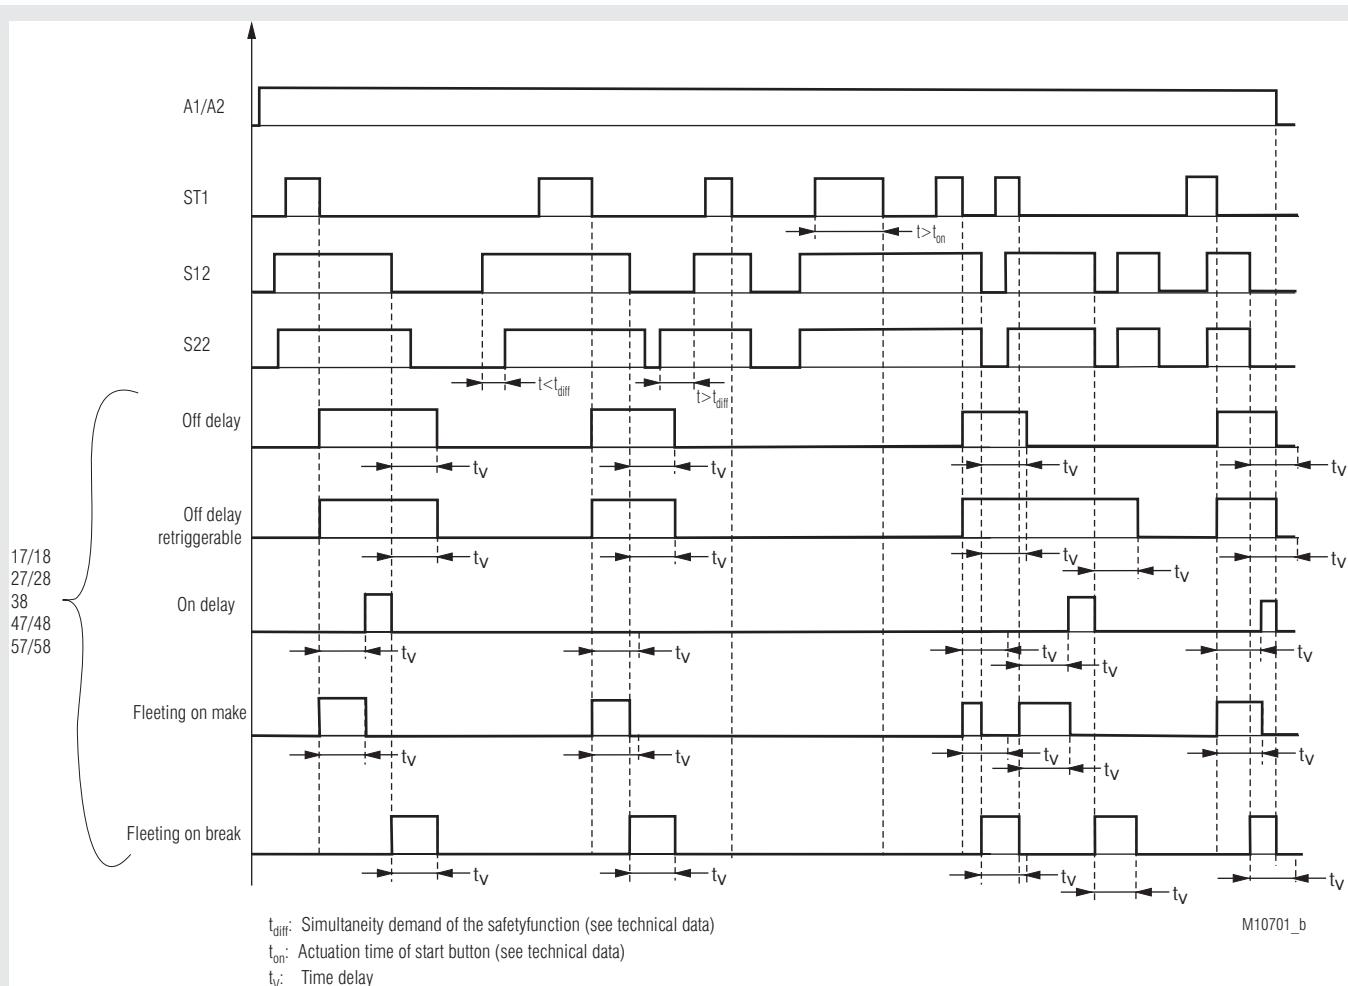

Fault Indication by Flashing Code

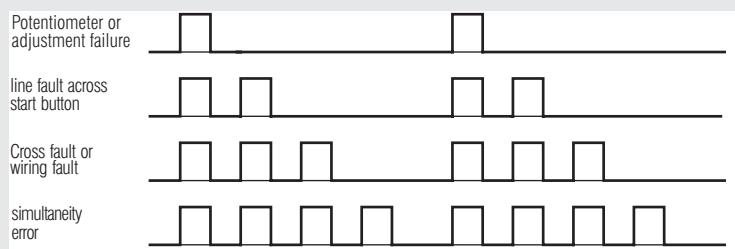


Block Diagrams

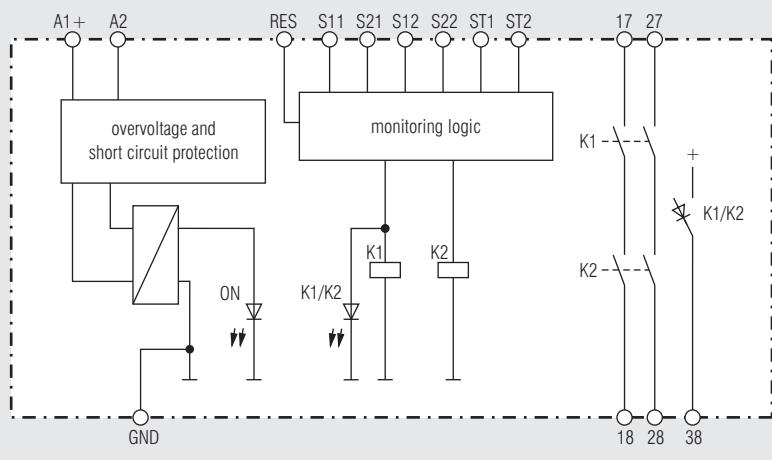

UG 6961.02

M11030

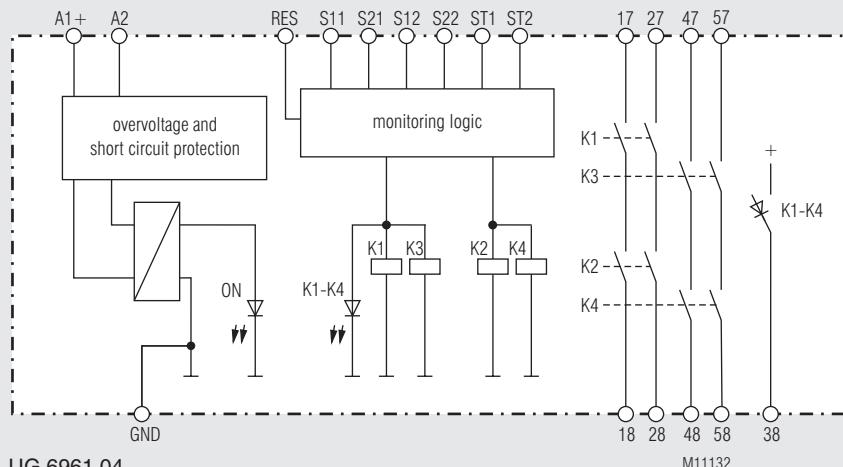

UG 6961.04

M11132

Practical Notes

Operating mode

Manual or auto start is chosen by wiring. On manual start S21 has to be connected to ST1! via an NO push button. For auto start S21 is connected to ST2. If both inputs are connected to S21 the unit goes into safe failure mode. A restart or new start of the device has to be made.

Only an automatic start at safety function two-hand control /3__ is possible.

Line fault detection e.g. monitoring of ON-button

If the On-button pressed more than 3 s the adequate output contacts of the safety function can't be switch. The output contacts can be energized when the On-button pressed again ($0.1 \text{ s} < t_{\text{ON}} < 3 \text{ s}$).

A line fault is detected if the On-button more than 10 s is actuated. The output contacts of the adequate safety function can only be energized with a reset or re-start with on an off switching of power supply.

Reset and external failures:

The reset input is used to reset external failures (application failures or removable external failures as e.g. a line fault on reset button). If the reset signal is connected to the input for more than 3 sec the unit makes a reset. A new reset is only possible when the reset signal had been switched off temporarily.

If an external failure occurs because both input channels of a safety function did not switch on or off within the simultaneous time, a reset is only possible if both channels are switched to off state after removing failure cause.

Setting delay mode

On the variant /_0_ the delay mode can be set via rotary switch t_{Fkt} .

Possible functions:

t_{Fkt}	Function
1	Release delay
2	Release delay retriggerable
3	On delay
4	Fleeting on make
5	Fleeting on break

Description of the time delay functions

Off delay

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the contacts switch off.

Restarting of the output contacts is only possible after the time is fully elapsed.

Off delay retriggerable

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off.

On before the time is elapsed, or the the external failure is removed and reset and the starting conditions are fulfilled (manual or auto start) the contacts remain switched on.

On delay

If the sensors/switches of the safety function are switched on the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the contacts switch on. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed, the time is stopped and the safety contacts remain switched off. When the sensors/switches of the safety function are switched on again then the time delay is started from the beginning.

Practical Notes

Fleeting on make

If the sensors/switches of the safety function are switched on, the contacts are switched on and the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the contacts switch off.

If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the safety contacts are also switched off.

Fleeting on break

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the safety contacts are switched on and the adjusted time delay is started.

After elapse of the delay time the contacts switch off. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the safety contacts are also switched off again.

Adjusting the time delay

With rotary switch t_{max} the time range for the delayed contacts is selected. With rotary switch t the time is adjusted within the selected range in 10 % steps.

Example: required time = 0.8 s

1. Example:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0.8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0.8 = 0.8 \text{ s}$$

2. Example:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0.4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0.4 = 0.8 \text{ s}$$

Repeat accuracy

The repeat accuracy of the delayed contact depends on different factors:

Repeat accuracy $t_w = \text{system reaction time}^1 \pm 1 \% \text{ of } t_v$

¹⁾ Pick up or drop off time depending on delay mode

Operating Potentiometer

Poti "t _{Fkt} "	Adjustment of delay function
Poti "t _{max} "	Adjustment of time range
Poti "t"	Fine adjustment at time range

Technical Data		Technical Data	
Input		Switching capacity	
Nominal voltage U_N :	DC 24 V	to AC 15	3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
Voltage range:	0.8 ... 1.1 U_N	NO contacts: to DC 13	2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
Nominal consumption:	typ. 1.9 W	NO contacts:	
Short-circuit protection:	Internal PTC	Electrical life	at 5 A, AC 230 V cos $\varphi = 1$: $> 2.2 \times 10^5$ switching cycles
Oversupply protection:	Internal VDR	Perm. operating frequency:	max. 1800 switching cycles / h
Duty-cycle ON button:	0.1 s < t_{EIN} < 3 s	Short circuit strength	
Duty-cycle Reset button:	> 3 s	max. fuse rating:	6 A gG / gL IEC/EN 60 947-5-1
Safety function		Mechanical life:	10 x 10^6 switching cycles
Safety mat / safety edge (4)		Semiconductor monitoring output (not safety):	max. 50 mA DC 24 V, plus switching
max. permitted			
safety edge contact resistance:	1000 Ω		
switching current at short circuit:	typ. 15 mA at U_N		
Light curtains (8)			
control current via S12, S22:	typ. 8 mA at U_N		
Min. voltage on terminals			
S12, S22 when relay activated:	DC 10 V		
Output		General Data	
Contacts		Nominal operating mode: continuous operation	
UG 6961.02	2 NO contacts	Temperature range	
UG 6961.04	4 NO contacts	Operation:	- 25 ... + 55 °C
The NO contacts can be used for safe braking.		Storage:	- 25 ... + 85 °C
Delay t_v		Altitude:	< 2.000 m
ranges at $/_0$:	8 time ranges in one unit (seconds or minutes) settable via rotational switch	Clearance and creepage distance	
	0.1 ... 1 1.0 ... 10	rated impulse voltage / pollution degree:	4 kV / 2 IEC 60 664-1
	0.2 ... 2 3.0 ... 30	EMC	IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061
	0.3 ... 3 10 ... 100	Interference suppression:	Limit value class B EN 55 011
	0.5 ... 5 30 ... 300	Degree of protection	
	other times on request	Housing:	IP 40 IEC/EN 60 529
fixed at $/_1$:	seconds or minutes	Terminals:	IP 20 IEC/EN 60 529
	1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300	Housing:	thermoplastic with VO behaviour according to UL subj. 94
	other times on request	Vibration resistance:	Amplitude 0,35 mm
Time setting in 10% steps of max. time range value	see formula	Frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6	
Repeat accuracy:	max. 8 A	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1	
Thermal current I_{th}:	(see quadratic total current limit curve)	Terminal designation:	EN 50 005
Safety function		Wire fixing:	captive slotted screw or cage clamp terminals
E-Stop (1) (6), Safety gate (2) (7), Exclusive or contacts (5)		Mounting:	DIN rail IEC/EN 60 715
Start up at U_N :	< 65 ms	Weight:	approx. 210 g
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms		
Simultaneity demand:	< 3 s		
Two-hand control (3)			
Start up at U_N :	< 110 ms		
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms		
Simultaneity demand:	< 0,5 s		
Safety mat (4)			
Start up at U_N :	< 85 ms		
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 60 ms		
Light curtains (8)			
Start up at U_N :	< 35 ms		
Release delay at U_N and disconnecting the supply:	< 40 ms		
Release delay at U_N and disconnecting S12, S22:	< 25 ms		
Simultaneity demand:	< 1 s		

UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

Ambient temperature: - 15 ... + 55 °C

Switching capacity for .02: Pilot duty B300, Q300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc Resistive

Switching capacity for .04
Ambient temperature 55°C
Pilot duty B300, Q300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Ambient temperature 40°C: Pilot duty B300, Q300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Wire connection::
PS-terminal: 60°C / 75°C copper conductors only
AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-terminal: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-terminal: AWG 24 - 16 Sol/str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.


Standard Type

UG 6961.02PS/100/61 DC24V 300 s

Article number: 0065425

- Safety function: e-stop
- Delay function: adjustable
- Time delay: adjustable
- Output: 2 NO contacts
- Nominal voltage: DC 24 V
- Width: 22.5 mm

Variants

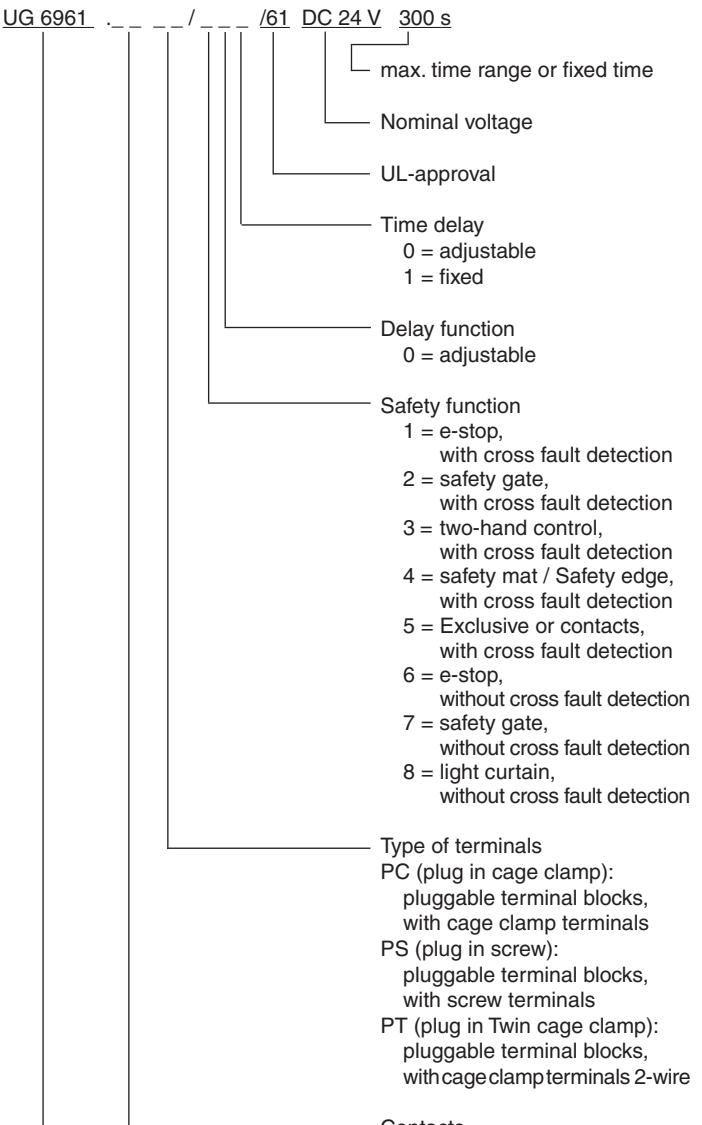


Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "ON" does not light up	- Power supply A1+/A2 not connected
LED "ERR" flashes in relation 1:1	- Under- or overvoltage (check power supply A1+/A2)
LED "ERR" flashes in relation 4:1	- external failure (see flashing code)
LED "ERR" continuously on	- system error (if cannot be removed after restart unit must be replaced)

Maintenance and Repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

Characteristics

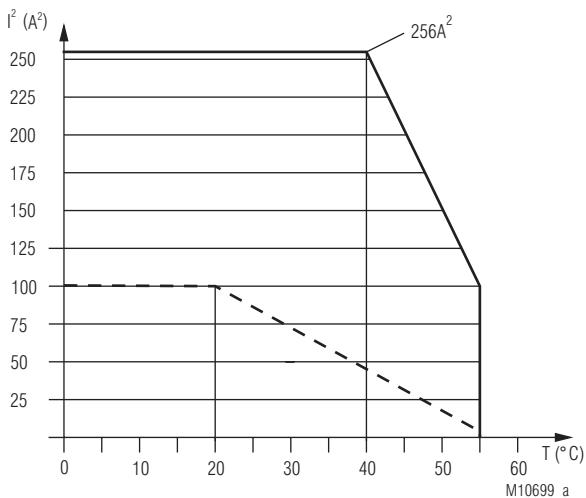


device free-standing
 — max. current at 55°C over
 4 contact path = 5A $\cong 4 \times 5^2 A^2 = 100 A^2$

device mounted without distance heated by
 devices with same load,
 max. current at 55°C over
 4 contact path = 1A $\cong 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - current in contact paths

UG 6961.04 Quadratic total current limit curve

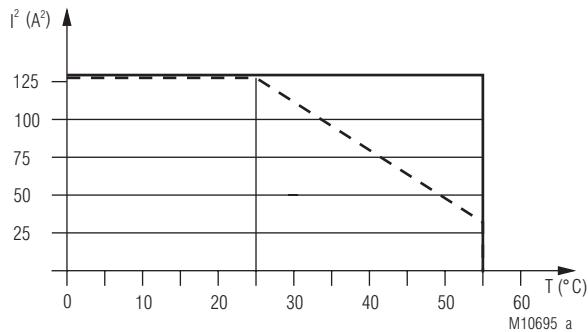

device free-standing
 — max. current at 55°C over
 2 contact path = 8A $\cong 2 \times 8^2 A^2 = 128 A^2$


device mounted without distance heated by
 devices with same load,
 max. current at 55°C over
 2 contact path = 4A $\cong 2 \times 4^2 A^2 = 32 A^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2$$


I_1, I_2 - current in contact paths

UG 6961.02 Quadratic total current limit curve


Application Examples with safety function

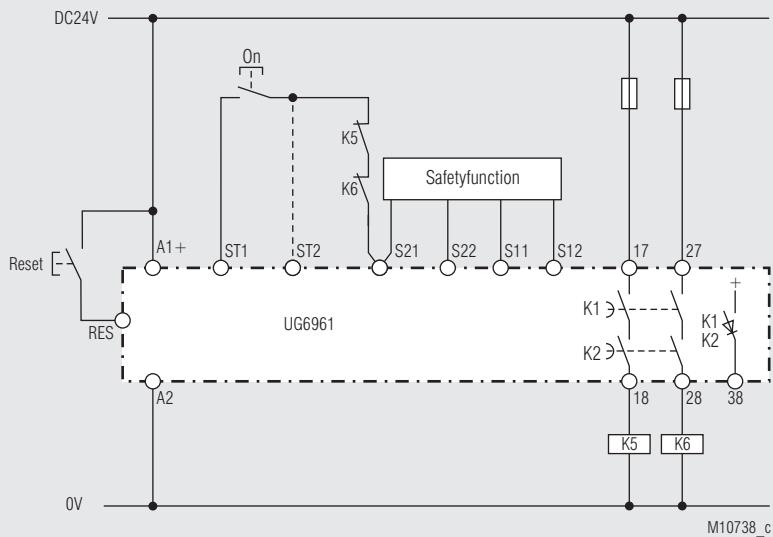


Safetyfunction: see below, Manual-Start (for automatic start make a bridge to ST2 instead of ON button).
Delay function: release delay (1)

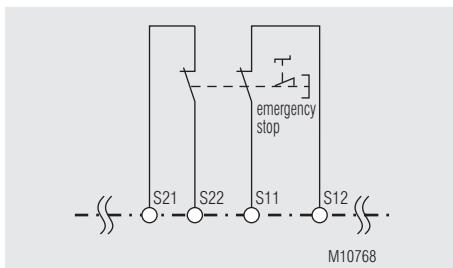


Fct.: E-stop (1),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

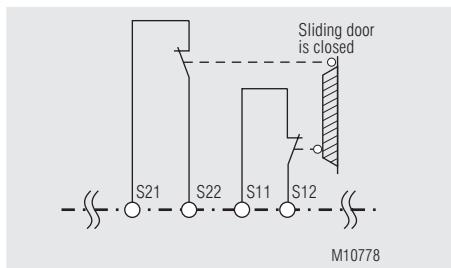


Fct.: Safety gate (2),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

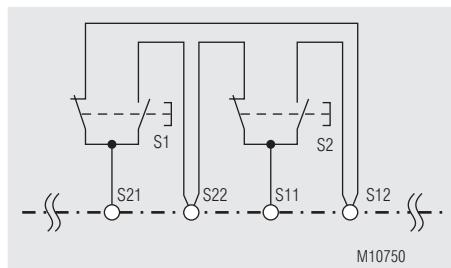


Fct.: Two-hand control (3),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4
Type III C to EN 574

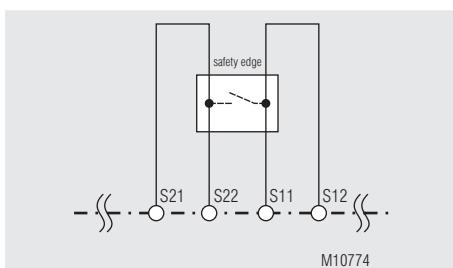


Fct.: Safety mat / Safety edge (4),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4

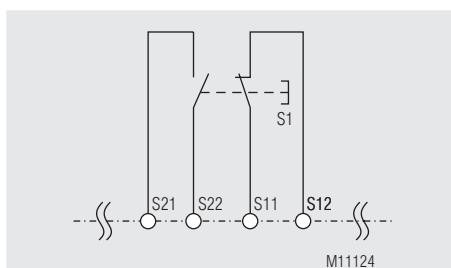


Fct.: Exclusive or contacts (5),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Kat. 4

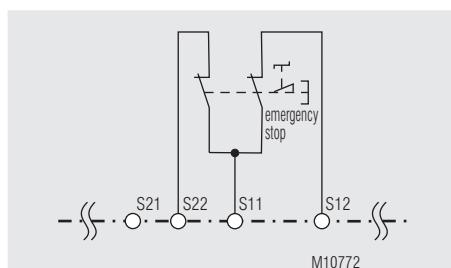

Fct.: E-Stop (6),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾

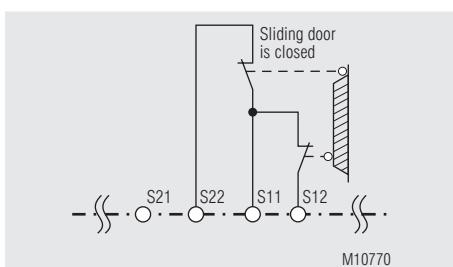

Fct.: Safety gate (7),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾

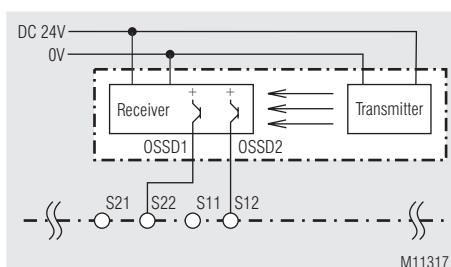

Fct.: Light curtain (8),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4²⁾

¹⁾ To achieve the stated safety classification the wiring has to be done with crossfault monitoring.

²⁾ To achieve the stated safety classification light curtains with selftest (type 4) according to IEC/EN 61496-1 have to be used.



SAFEMASTER C
Module de sécurité multifonctions
temporisé UG 6961

**Traduction
de la notice originale**

0266729

DOLD 

E. DOLD & SÖHNE KG
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Tables des matières

Explication des symboles et remarques	27
Remarques	27
Usage approprié	27
Consignes de sécurité	27
Description du produit	29
Schéma	29
Borniers	29
Homologations et sigles	29
Utilisations	29
Affichages	29
Diagramme de fonctionnement	30
Code de clignotements pour signalisation des défauts	30
Schéma-blocs	31
Remarques	32
Commande potentiomètre	32
Caractéristiques techniques	33
Données UL	34
Versions standard	34
Diagnostics des défauts	34
Entretien et remise en état	34
Courbes caractéristiques	35
Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité	36
Marquage et raccordements	37
Dimensions (dimensions en mm)	38
Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT	38
Données techniques sécuritaires	39
Déclaration de conformité européenne	40



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Explication des symboles et remarques



DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Usage approprié

Le UG 6961 permet la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement d'opérations ou de déroulements, suite à l'action sur une fonction de sécurité. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence, portes de sécurité, et interprétation des barrières lumineuses avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1, bimanuelles pour presses métalliques ainsi que pour des machines avec des fonctions de fermeture dangereuses (Type IIIC selon EN 574) pour des tapis ou rebords sensibles sécuritaires. Le courant de boucle du UG 6961 est limité à 15mA, afin d'éviter une déterioration des tapis et bordures sensibles en cas de court-circuits.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des risques de dommages corporels et matériels.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution !

Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



Risques d'incendie et autres risques thermiques !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



Erreur de fonctionnement !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



Erreur d'installation !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et induktives.



Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- AUTOMATISCHER START !**
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.

Technique de sécurité

SAFEMASTER C

Module de sécurité multifonctions temporisé

UG 6961




0272286




Description du produit

Le relais temporisé de sécurité multifonctionnel UG 6961 protège les personnes et machines grâce à l'acquittement et l'interruption sécuritaire des circuits de sécurité. Ceci étant effectué par la fonction pré-réglée. Il suffit donc de choisir l'une des temporisations pré-réglées et le produit est opérationnel. Les temporisations sont sécuritaires sur l'ensemble de la plage de température. Le relais de sécurité UG 6961 est livrable avec diverses fonctions sécuritaires et possède des contacts temporisés sécuritaires.

Schéma

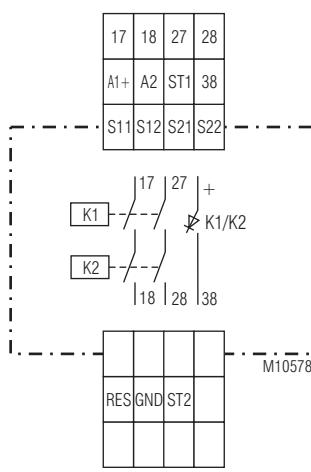

UG 6961.02

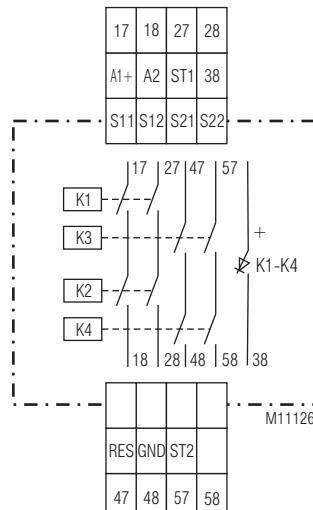

UG 6961.04

Borniers

Repérage des bornes	Description du signal
A1 +	DC24V
A2	0V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Contacts NO liés pour contacts temporisés
38	Sorties de signalisation semi-conducteurs
GND	Le potentiel de rapport pour sorties de signalisation semi- conducteurs
S11, S21	Sorties de commande
S12, S22, ST1, ST2, RES	Entrées de commande

Vos avantages

- Diverses fonctions de température réglable sur l'appareil:
 - Température à la chute
 - Température à la chute avec possibilité de prolongation
 - Retardées à l'appel
 - Impulsion à l'enclenchement / Fonction fugitive à la coupure
 - Fonction de température réglable avec potentiomètre
- Diverses fonctions de sécurité définie:
 - Arrêt d'urgence
 - Porte de protection
 - Commande bimanuelle
 - Tapis de sécurité
 - Contacts antivalents
 - Barrières immatérielles
- Démarrage manuel ou automatique
- Protection des clés du commutateur par couvercle transparent plombable

Propriétés

- Satisfait aux exigences:
 - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
 - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche
- Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique
- Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux 2-canaux
- Contacts liés
- Sortie: 4 contacts NO max. et 1 sortie de signalisation semi-conducteur
- Diodes de visualisation pour service nominal fonction de sécurité, température et défauts
- Également possible avec les blocs de raccordement branchables pour un échange rapide des appareils
 - avec bornes ressorts
 - ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

Homologations et sigles



Utilisations


Enclenchement ou déclenchement temporel sécuritaire d'opérations ou actions, suite à une activation d'une fonction de sécurité comme par exemple:

- Couplages d'arrêt d'urgence des machines
- Contrôle des interrupteurs de position sur une porte de protection
- Relais de sécurité (FSD) pour interprétation des barrières immatérielles avec autotest (Type 4) selon IEC/EN 61496-1
- Bimanuelles pour la commande de presses métallurgiques et autres machines avec mouvements de fermeture dangereux. (Type IIIC selon EN 574)
- Relais d'interprétation pour tapis de sécurité, bordures de sécurité (courant de commutation de 15 mA max.)

Affichages

DEL verte ON:	allumée en présence de tension de service
DEL rouge ERR:	allumée en cas de défaut interne clignotant en cas de défaut externe
DEL verte K1/K2 (.02) ou K1-K4 (.04):	allumées quand les relais K1 et K2 (.02) ou K1, K2, K3 et K4 (.04) sont alimentés clignotent pendant la température

Diagramme de fonctionnement

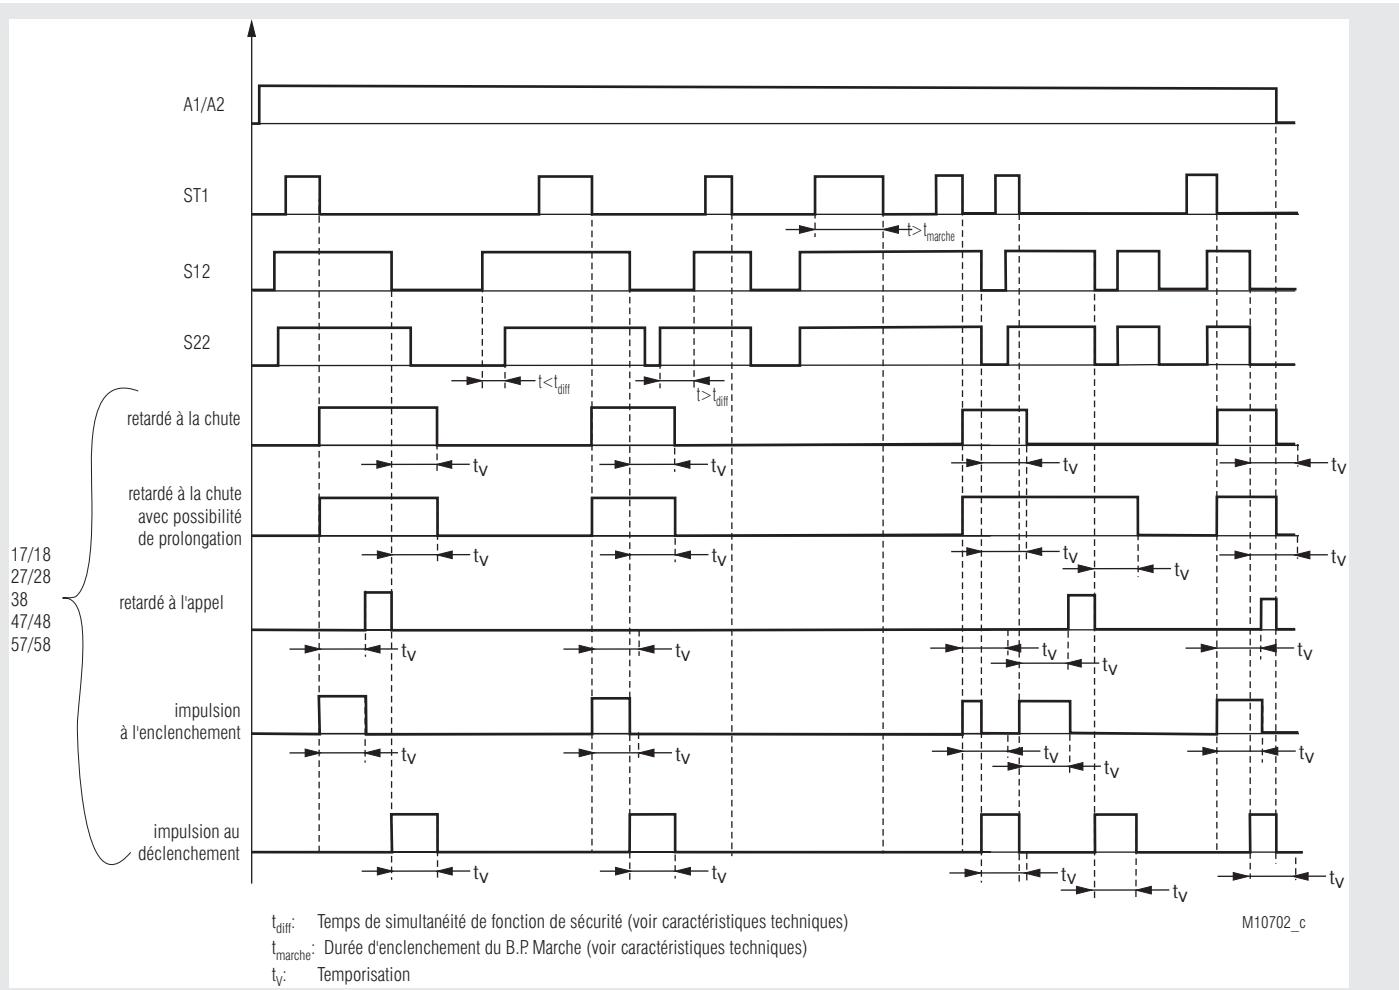

Code de clignotements pour signalisation des défauts



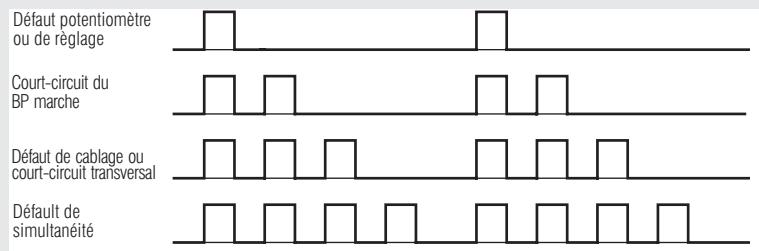


Schéma-blocs

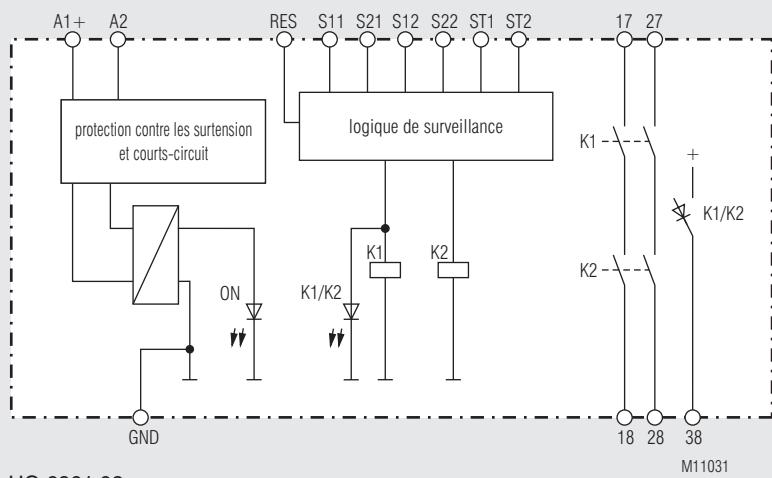

UG 6961.02

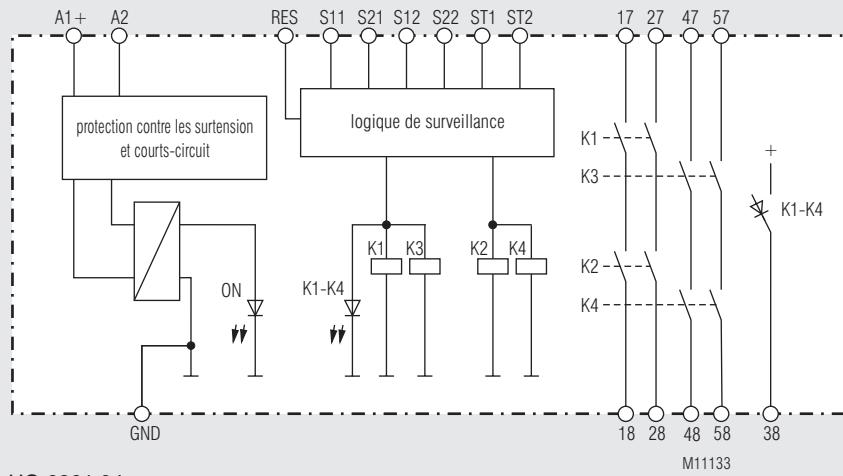

UG 6961.04

Remarques

Mode de service

La programmation du fonctionnement manuel ou automatique est effectuée par cablage. En fonctionnement manuel, il faut ponter la borne S21 au travers du BP Marche avec ST1. En fonctionnement Automatique, il faut ponter S21 avec ST2. Si les deux bornes ST1 et ST 2 sont pontées avec S21 en même temps, l'appareil se met en sécurité et signale un défaut. Un Reset ou un redémarrage de l'appareil est alors nécessaire. Dans la fonction de sécurité (bimanuelle) /3_ sous-entend un démarrage automatique.

Reconnaissance de c.c. conducteurs ou c.c. au BP Marche (surveillance du BP Marche)

Si le BP Marche est appuyé plus longtemps que 3s, les sorties n'enclenchent pas. Un nouvel appui entre 0,1 et 3 s permet alors leur enclenchement. Si le BP est appuyé plus de 10s, un défaut de c.c. conducteur est alors reconnu. Dans ce cas, un reset ou un redémarrage est alors nécessaire, par désactivation et réactivation de la tension d'alimentation.

Reset et défaut externe

L'entrée Reset est prévue pour initialiser les défauts externes. (Défaut de branchement comme le court circuit du BP Marche). Si l'alimentation est appliquée plus de 3 secondes sur la borne A1, un reset est effectué en interne. Un nouveau reset n'étant possible qu'avec une interruption du signal à la borne Reset.

Lors de l'apparition d'un défaut externe en cas de non respect de temps de simultanéité, les resets ne peuvent être effectués que si les deux canaux sécuritaires de la fonction de sécurité correspondante sont déclenchés en même temps.

Réglage du type de fonction de temporisation

Le choix du type de fonction de temporisation est effectué par potentiomètre t_{Fkt} pour la variante /_0_. Les choix suivants sont réglables:

t_{Fkt}	Fonction
1	Temporisation à la chute
2	Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation
3	Retardées à l'appel
4	Impulsion à l'enclenchement
5	Fonction fugitif à la coupure

Description des temporisations

Temporisation au déclenchement

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des contacts de sécurité n'est possible qu'après l'écoulement de la temporisation.

Temporisation au déclenchement avec fonction de restart

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité ou un reset du défaut externe au niveau de la fonction de sécurité, avant l'écoulement de la temporisation permet de relancer le module (démarrage manuel ou auto), les contacts de sortie de sécurité restent enclenchés.

Temporisation à l'enclenchement

La temporisation est lancée suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Les contacts de sécurité ne ferment qu'après l'écoulement de cette temporisation préréglée. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation bloque la temporisation et les contacts ne ferment pas. Un réenclenchement des organes de sécurité relance à nouveau la temporisation.

Remarques

Contact intermittent à l'enclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité ferment immédiatement suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Après l'écoulement de cette temporisation préréglée, les contacts retombent. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de cette temporisation déclenche également les contacts de sécurité immédiatement.

Contact intermittent au déclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité s'enclenchent suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité retombent après l'écoulement de la temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation déclenche également les contacts de sortie de sécurité.

Réglage de la plage et de la valeur de temporisation

La plage de temporisation est réglée avec le pot. t_{max} et la valeur de la temporisation est réglée par l'intermédiaire du potentiomètre t .

Exemple: Temporisation souhaitée: 0,8 secondes.

Exemple 1:

$$t_{max} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{max} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

Exemple 2:

$$t_{max} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{max} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Précision de répétition

La précision de répétition est dépendante de différents facteurs:

$$\text{Précision } t_w = \text{temps de réction système}^1 \pm 1 \% \text{ de } t_v$$

¹⁾ Temporisation à l'appel ou à la chute en fonction du réglage du type de tempo.

Commande potentiomètre

Poti "t _{Fkt} "	Réglage de fonction de temporisation
Poti "t _{max} "	Réglage plage de temps
Poti "t"	Réglage fin de plage de temps

Caractéristiques techniques		Caractéristiques techniques	
Entréé		Pouvoir de coupe	
Tension assignée U_N :	DC 24 V	selon AC 15	3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
Plage de tensions:	0,8 ... 1,1 U_N	contacts NO:	
Consom. nominale sous U_N :	typ. 1,9 W	selon DC 13	2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
Protection de l'appareil:	interne par PTC	contacts NO:	
Protection contre les surtensions:	interne par VDR	Longévité électrique	selon 5 A, AC 230 V cos φ = 1: > 2,2 x 10 ⁵ manoeuvres
Facteur de marche		Cadences admissibles:	max. 1800 manoeuvres / h
BP Marche:	0,1 s < t_{ON} < 3 s	Tenue aux courts-circuits,	
BP Reset:	> 3 s	calibre max. de fusible:	6 A gG / gL IEC/EN 60 947-5-1
Fonction de sécurité / tapis de sécurité / bandeaux de sécurité (4)		Longévité mécanique:	10 x 10 ⁶ manoeuvres
Résistance de contact max. autorisé du bandeau:	1000 Ω	sorties de signalisation semi-conducteurs (non sécuritaires):	
courant de commutation à courts-circuits:			50 mA DC 24 V max., com. front positif
Barrières immatérielles (8)		Caractéristiques générales	
Tens. de cde par S12, S22: tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé):	typ. 15 mA à U_N	Type nominal de service:	service permanent
	typ. 8 mA à U_N	Plage de températures	
	DC 10 V	opération:	- 25 ... + 55 °C
		stockage:	- 25 ... + 85 °C
Sortie		Altitude:	< 2.000 m
Garnissage en contacts		Distances dans l'air et lignes de fuite	
UG 6961.02	2 contacts NO	Catégorie de surtension / degré de contamination:	4 kV / 2 IEC 60 664-1
UG 6961.04	4 contacts NO	CEM	IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061
Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchement sécuritaires		Antiparasitage:	seuil classe B EN 55 011
Temporisation t_v		Degré de protection	
plage de /_0:	8 plages de temps commutables (secondes ou minutes) par sélecteur rotatif des plages de temps 0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300 autres temps sur demande secondes ou minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 autres temps sur demande	boîtier:	IP 40 IEC/EN 60 529
réglage fixe de /_1:		bornes:	IP 20 IEC/EN 60 529
Réglage temporisation 10% séquences de valeur max. temporisé précision de répétition:	voir formule relais, contacts liés 8 A max.	Boîtier:	thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94
Type de contact:	(voir courbe limite de courant totalisateur)	Résistance aux vibrations:	amplitude 0,35 mm
Courant thermique I_{th}:		Résistance climatique:	fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60 068-2-6
Fonction de sécurité		Repérage des bornes:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1
Arrêt d'urgence (1) (6), Porte de protection (2) (7), Contacts antivalents (5)		Fixation des conducteurs:	EN 50 005 vis de serrage cruciformes imperdables ou bornes ressorts
Durée d'enclenchement U_N :	< 65 ms	Fixation instantanée:	sur rail IEC/EN 60 715
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms	Poids net:	env. 210 g
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms	Dimensions	largeur x hauteur x profondeur
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 3 s	UG 6961 PS:	22,5 x 110 x 120,3 mm
Commande bimanuelle (3)		UG 6961 PC, PT:	22,5 x 120 x 120,3 mm
Durée d'enclenchement U_N :	< 110 ms		
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms		
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms		
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 0,5 s		
Tapis de sécurité (4)			
Durée d'enclenchement U_N :	< 85 ms		
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms		
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 60 ms		
barrières immatérielles (8)			
Durée d'enclenchement U_N :	< 35 ms		
Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation:	< 40 ms		
Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22:	< 25 ms		
Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité:	< 1 s		

Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“

Température ambiante: - 15 ... + 55 °C

Pouvoir de coupe pour version .02
Pilot duty B300, Q300
8 A 250 Vac Resistive or G.P.
8 A 24 Vdc G.P.

Pouvoir de coupe pour version .04
Température ambiante 55°C Pilot duty B300, Q300
5 A 250 Vac Resistive or G.P.
5 A 24 Vdc Resistive

Température ambiante 40°C: Pilot duty B300, Q300
8 A 250 Vac Resistive or G.P.
8 A 24 Vdc G.P.

Connectique: uniquement pour 60°/75°C conducteur cuivre

Borne PS: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
Borne PC: AWG 24 - 12 Sol/Str
Borne PT: AWG 24 - 16 Sol/Str



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.


Versions standard

UG 6961.02PS/100/61 DC24V 300 s

Référence: 0065425

- Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence
- Fonction de temporisation: réglable
- Temporisation: réglable
- Sortie: 2 contacts NO
- Tension nominal: DC 24 V
- Largeur utile: 22,5 mm

Variants

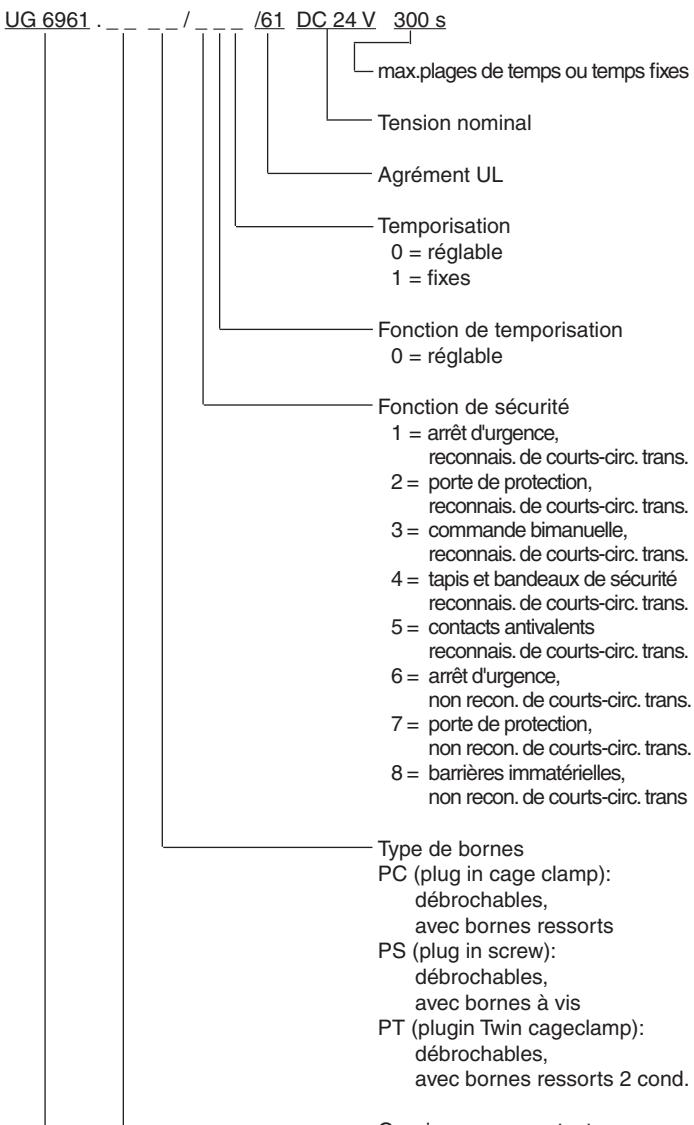


Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "ON" ne s'allume pas	- L'alimentation A1+/A2 n'est pas connectée
DEL "ERR" clignote de rapporte 1:1	- Défaut de sous-tension ou surtension (test l'alimentation A1+/A2)
DEL "ERR" clignote de rapporte 4:1	- Défaut externe (voir codes de clignotements)
DEL "ERR" allumage fixe	- Défaut interne (S'il persiste après redémarrage, changer l'appareil)

Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

Courbes caractéristiques

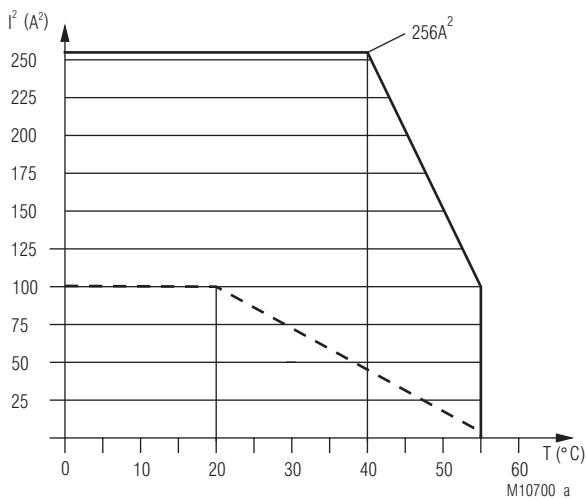


- appareil autonom
 - max. intensité à 55°C par des 4 lignes contacts = $5\text{A} \hat{=} 4 \times 5^2\text{A}^2 = 100\text{A}^2$
- Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
 - - - par d'autres appareils adjacents
 - courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts = $1\text{A} \hat{=} 4 \times 1^2\text{A}^2 = 4\text{A}^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - Courant dans les lignes de contacts


Courbe limite de courant totalisateur contacts de sortie

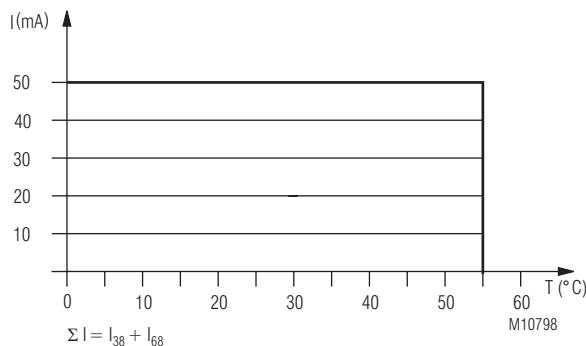


- $\Sigma I = I_{38} + I_{68}$
- z.B. : $\Sigma I = 35\text{mA} + 15\text{mA} = 50\text{mA}$
- I_{38} - courant sortie statiques 38
- I_{68} - courant sortie statiques 68

Courbe limite de courant totalisateur sorties de signalisation semi-conducteurs


Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité

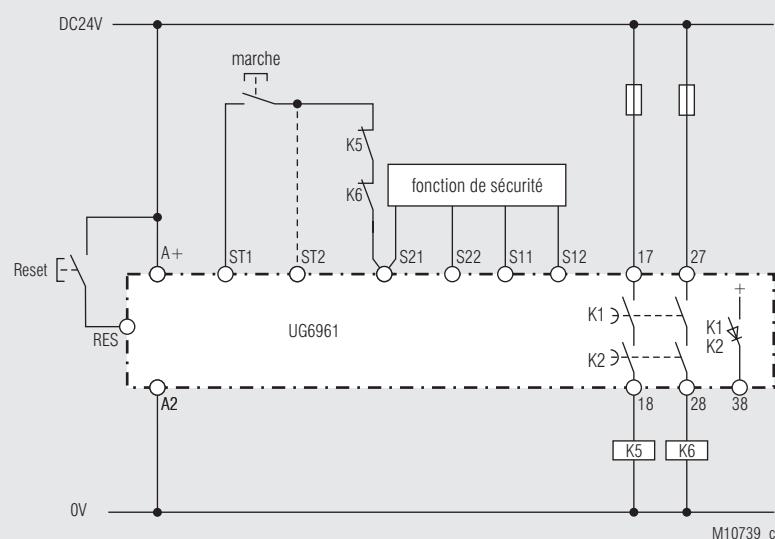


Fonction de sécurité: voir exemples de fonction de sécurité, démarrage manuel (démarrage automatique, ponter vers ST2 au lieu du BP Start).
 Fonction de temporisation: temporisation à la chute (1)

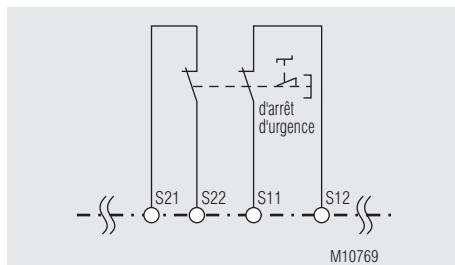


Fct.: Arrêt d'urgence (1), avec détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4

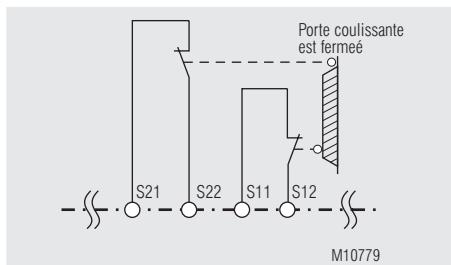


Fct.: Porte de protection (2), avec détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4

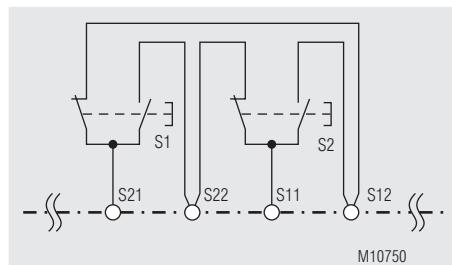


Fct.: Commande bimanuelle (3), avec détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4 Type III C nach EN 574

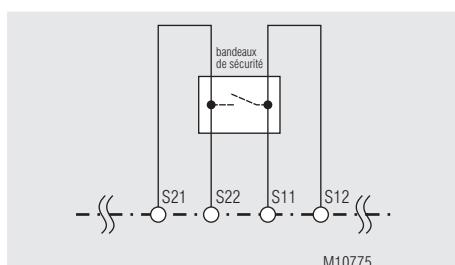


Fct.: Tapis / bandeaux de sécurité (4), avec détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4

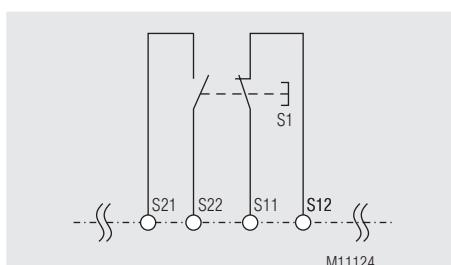


Fct.: Interrupteur complémentaire (5), avec détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4

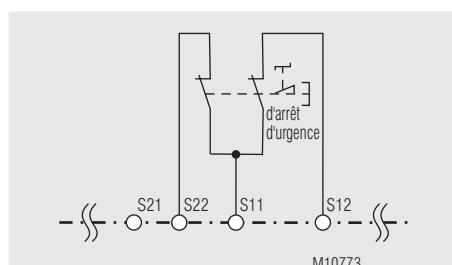

Fct.: Arrêt d'urgence (6), sans détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾

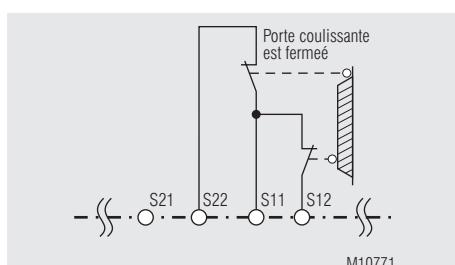

Fct.: Porte de protection (7), sans détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾

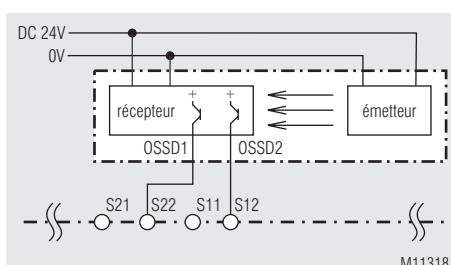

Fct.: Barrières lumineuses (8), sans détection des courts-circuits transversaux
 SIL 3, PL e, Cat. 4²⁾

¹⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut s'assurer que le cablage soit avec reconnaissance de c.c. transversaux.



²⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut que la barrière autocontrôlée (de type 4) selon IEC/EN 61496-1

DE	Beschriftung und Anschlüsse
EN	Labeling and connections
FR	Marquage et raccordements

	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 0,5 Nm 5 LB. IN	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5	DIN 5264-A; 0,4 x 2,5
	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12	A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16
	A = 7 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,5 mm ² mit TWIN-Aderenhülse	A = 8 mm 1 x 0,25 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16
	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 24 to 16	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12	A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16

DE	Maßbild (Maße in mm)
EN	Dimensions (dimensions in mm)
FR	Dimensions (dimensions en mm)

DE	Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke
EN	Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks
FR	Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT

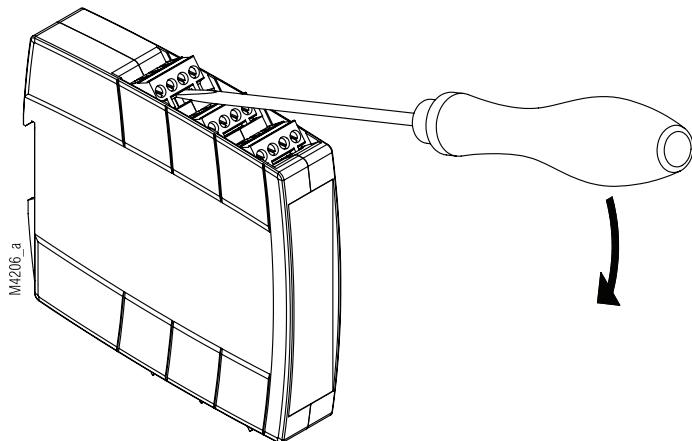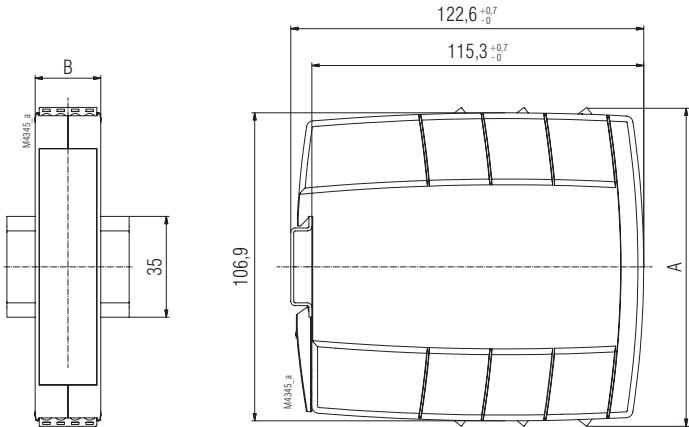

	A	B
UG 6961 PS	110 ± 1	
UG 6961 PC		22,5
UG 6961 PT	120 ± 1	

DE	Sicherheitstechnische Kenndaten	
EN	Safety related data	
FR	Données techniques sécuritaires	

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF _d :	215,7	a (year)
DC _{avg} :	99,0	%
d _{op} :	365	d/a (days/year)
h _{op} :	24	h/d (hours/day)
t _{cycle} :	3600	s/cycle
	≈ 1	/h (hour)

IEC/EN 62061 IEC/EN 61508 IEC/EN 61511:		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL:	3	IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
HFT ¹⁾ :	1	
DC:	99,0	%
PFH _d :	2,33E-10	h ⁻¹
T ₁	20	a (year)

¹⁾ HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application. Consigne résultant de la fonction sécurité de l'appareil	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion Interval for cyclic test of the safety function Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire	
	PL e with Cat. 3 or Cat. 4	einmal pro Monat once per month mensuel
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL d with Cat. 3	einmal pro Jahr once per year annuel
	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	einmal pro Monat once per month mensuel
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	einmal pro Jahr once per year annuel
	nach, acc. to, selon EN 61511, EN 50156-1	SIL 3
		einmal pro Jahr once per year annuel



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage. Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request. The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande. Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	EG-Konformitätserklärung
EN	CE-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité européenne

EG-Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité européenne



Hersteller:
 Manufacturer:
 Fabricant:

E. Dold & Söhne KG
 78120 Furtwangen
 Bregstraße 18
 Germany

Produktbezeichnung: **SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheitszeitrelais** **UG6961.xxzz**
 Product description: Multifunction safety timer **mit xx = 02, 04 und**
 Désignation du produit: Module de sécurité multifonctionnel temporisé **zz = PS,PC,PT**
 Optional/optionnel : **/60... /69**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
 The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:
 Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG
 Machinery directive:/ Directives Machines:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
 EMC-Directive:/ Directives-CEM:

Prüfgrundlagen:	EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009	EN ISO 13850 :2008
Basis of Testing :	EN 62061:2005 + AC:2010	EN 574:1996 + A1 :2008
Lignes de contrôle:	IEC 61508 Parts 1-7 :2010	EN 61496-1 : 2004 + A1:2008 + AC : 2010
	IEC 61511-1:2003 + Corr. 1:2004	EN 50178 :1997
	EN50156-1 :2004 (in extracts)	EN 60204-1:2006 + A1:2009 +AC :2010 (in extracts)
	EN61000-6-1 :2007	EN 60947-5-1 :2004 + AC:2005 + A1:2009 (in extracts)
	EN61000-6-2 :2005	EN61000-6-3 :2007 + A1:2011
	EN61000-6-4 :2007 + A1:2011	

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:
 La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 Alboinstraße 56
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle : NB0035
 Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: 01/205/5305.01/14 Ausstelldatum: 09.05.2014
 Certification number: / Numéro de certificat Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:
 For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé

Gamal Hagar - Entwicklungsleiter / R&D Manager
 Firma E. Dold & Söhne KG, Bregstr. 18
 78120 Furtwangen

Rechtsverbindliche Unterschrift:
 Signature of authorized person: / Signature du PDG:

ppa.....
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 20.04.2016
 Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.