
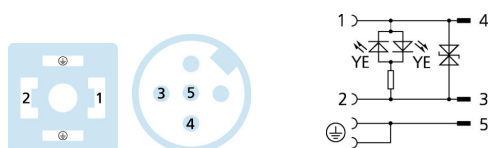


Adattatore, Valvola, M12

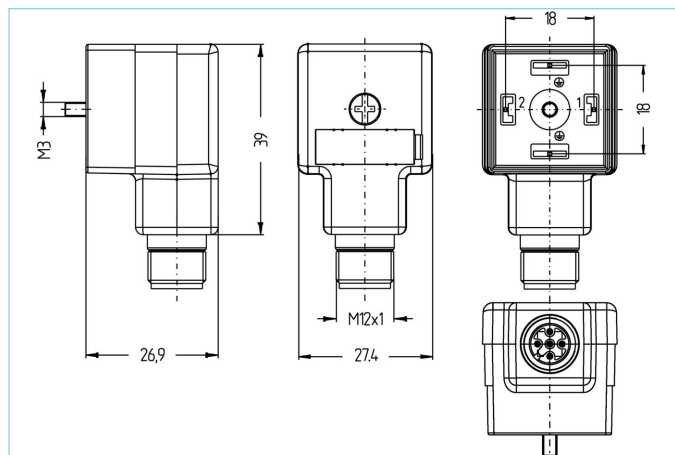

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	VA22-24.3-WAS5.002
Codice articolo	8055768
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	VA22-WAS5.stp
EAN	4047106140953

Dati tecnici

Connettore	maschio, angolato, Valvola A
Numero di pin	2+PE, PE ponticellati
Tensione nominale	24V _{AC/DC}
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Segnale indicatore di stato	LED YE
Materiale contatto	Metallo, CuSn, argentato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK, traslucida
Materiale di tenuta (femmina)	Plastica, TPU
Circuito di protezione	Diodo Soppressore
Vite di fissaggio	Metallo, ottone nichelato
Tipo di custodia	A

Normative	DIN EN 175301-803
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Connettore	M12, 5 poli
Codifica, connettore	A
Materiale contatto plug connessione	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti, plug connessione	Plastica, PA, BK
Ciclo di vita meccanico plug connessione	>100 cicli di montaggio
Numero di pin, plug di connessione	5
Grado di protezione , connettore plug (montato)	IP67, IP69
Grado di inquinamento	3
Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925