
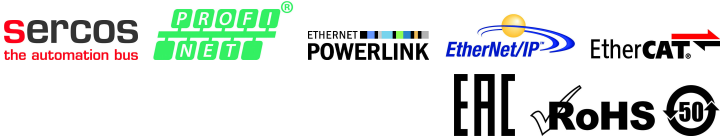

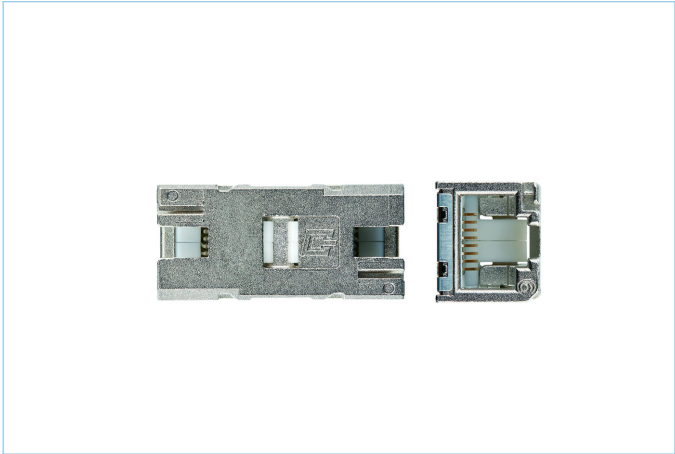


Adaptateur, Industrial Ethernet, RJ45 - RJ45

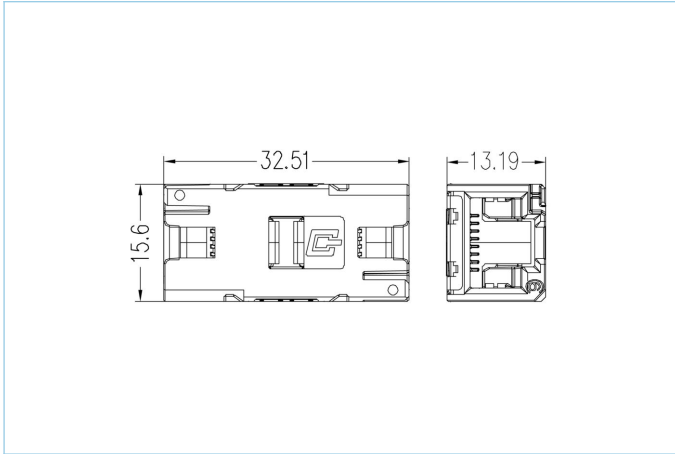

| Infos produits |                      |
|----------------|----------------------|
| Désignation    | IE-RJ45KS-RJ45KS     |
| Réf.           | 8076629              |
| Code douanier  | 85366990             |
| Fichier STEP   | IE-RJ45KS-RJ45KS.stp |
| EAN            | 4047106176686        |

| Données techniques               | Côté-A                    | Côté-B                    |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Connecteur                       | femelle, droit, RJ45      | femelle, droit, RJ45      |
| Nbre de pôles                    | 8                         | 8                         |
| Tension d'évaluation             | 50V <sub>AC/DC</sub>      | 50V <sub>AC/DC</sub>      |
| Courant admissible par pin       | 1A                        | 1A                        |
| Résistance d'isolation           | ≥5°Ω                      | ≥5°Ω                      |
| Caractéristiques de transmission | Cat6E                     | Cat6E                     |
| Température ambiante             | -40°C...+70°C             | -40°C...+70°C             |
| Matériau-contact                 | métal, nickelé, plaqué or | métal, nickelé, plaqué or |
| Matériau porte-contact           | plastique, PA, GY         | plastique, PA, GY         |
| Matériau Boîtier                 | Coulage sous pression     | Coulage sous pression     |
| Norme                            | IEC 60603-7-5             | IEC 60603-7-5             |
| Classe de protection (monté)     | IP65                      | IP65                      |
| Durée de vie mécanique           | >750 cycles               | >750 cycles               |

| Classification |          |
|----------------|----------|
| eCl@ss 6.0     | 27279201 |
| eCl@ss 7.0     | 27279201 |
| eCl@ss 8.0     | 27279201 |
| eCl@ss 9.0     | 27440106 |
| ETIM 5.0       | EC002062 |
| ETIM 6.0       | EC002925 |