



法兰, 高温, M12

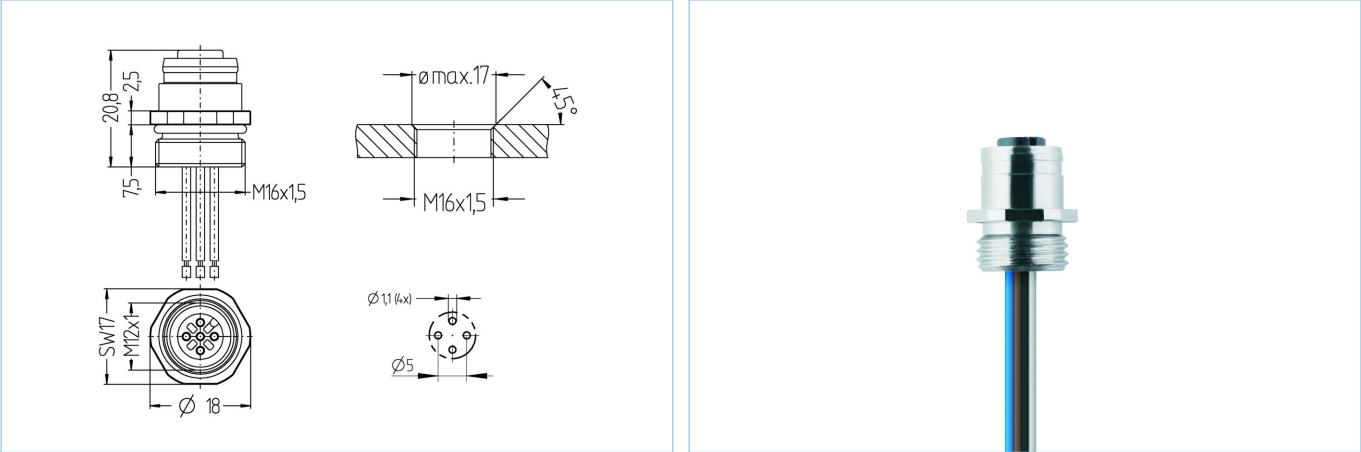

产品信息	
物料描述	HT-FK4-0,5/16/S2470
物料编号	8037322
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-FK4-m_16.stp
EAN	4047106001087
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-20°C...+150°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	FPM/FKM
装配方向	前面板安装 (不带固定螺丝)
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑
连接类型	线芯连接
线芯横截面积	4 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PTFE
锁紧螺纹	M16x1.5
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
线芯横截面积	4 x 0.34 mm ²

分类		
eCl@ss 6.0		27279220
eCl@ss 7.0		27440103
eCl@ss 8.0		27440103
eCl@ss 9.0		27440103
ETIM 5.0		EC002061
ETIM 6.0		EC002061