
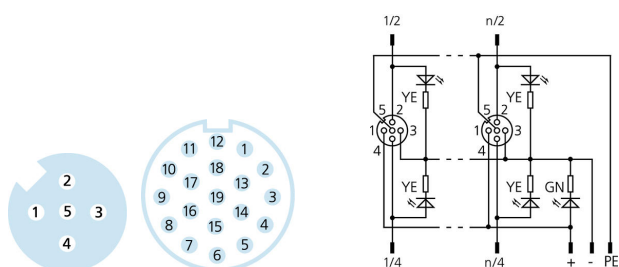
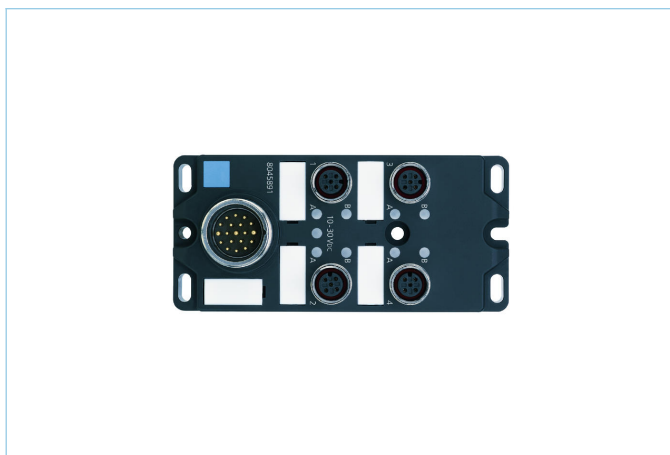


Répartiteur E/S Passif, M12, au-dessus

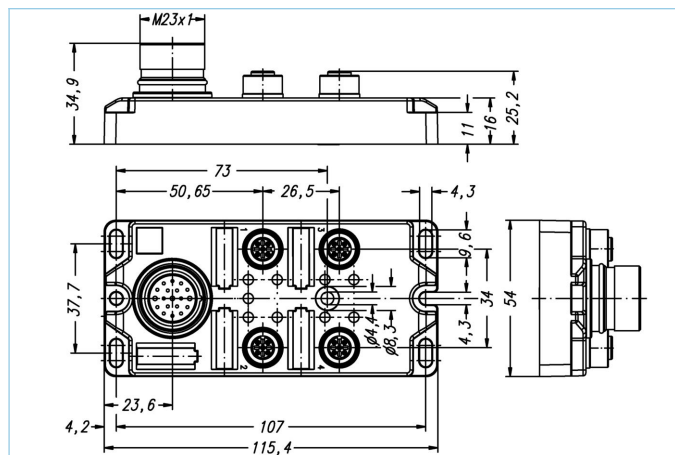

Infos produits

Désignation	4I/OM12-5P3T
Réf.	8045895
Code douanier	85366990
Fichier STEP	4I_OM12-5P3T.stp
EAN	4047106004484

Données techniques

Répartiteur E/S	4 voies, avec connecteur, M23
Connecteur E/S	femelle, M12
Nbre de pôles	4+PE
Codage	A
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Courant admissible courant total	12A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 5 m\Omega$
Température ambiante	-30°C...+90°C
Nombre de LEDs	9
Nombre de connexion d'E/S	4
Logique d'activation	pnp
Affichage de la logique d'activation	LED YE
Affichage tension de service	LED Verte
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau du corps	plastique PA,BK
Type de connexion	Par-dessous

Matériau insert fileté	métal, CuZn
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Type de connecteur	M23, 19 pôles
Matériau joint connecteur	plastique, FPM/FKM
Matériau embase connecteur	métal, CuZn, nickelé
Matériau-contact connecteur	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact connecteur	plastique, PA, BK
Durée de vie mécanique connecteur	>100 cycles
Nbre de pôles connecteur	19
Classe de protection connecteur (monté)	IP65, IP67
Taux de salissures	3

Tableau de câblages

I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3	5
M23	7	15	4	5	8	16	14	3	19	6	12
Cable (19.001) Accessories	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	BN	BU	GNYE

Classification

eCI@ss 6.0	27279219
eCI@ss 7.0	27279219
eCI@ss 8.0	27279219
eCI@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accessoire

Bouchon vis , M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>

Etiquettes d'identification, Répartiteur E/S Passif, Répartiteur E/S Logique

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015002/Labels-M12-I/O-junctions>

Cordon, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8026037/M23-female-straight-19-poles>

Cordon, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8026047/M23-female-angled-19-poles>

Connecteur à confectionner, M23, Contact brasage

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8013696/M23-female-straight-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>

Connecteur à confectionner, M23, Contact brasage

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8017151/M23-female-angled-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>