
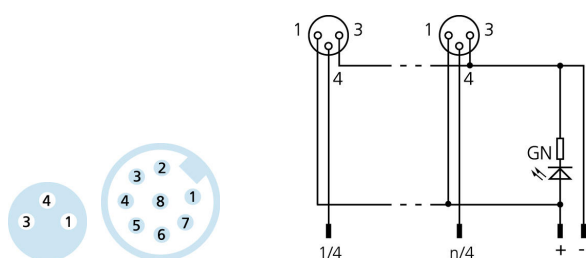
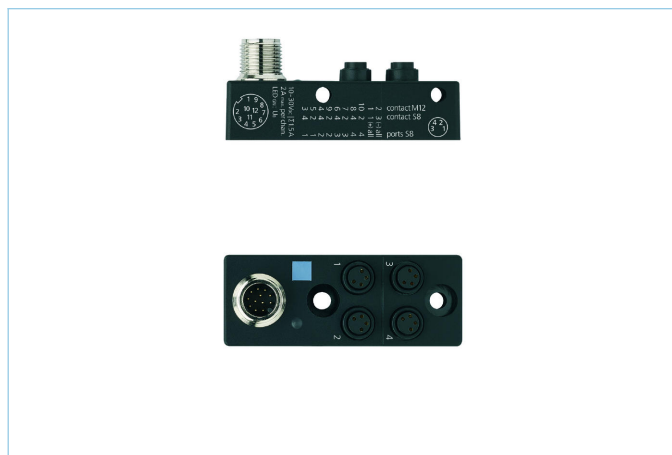


I/O-verdeler Passief, Ø8mm snap, Bovenzijde

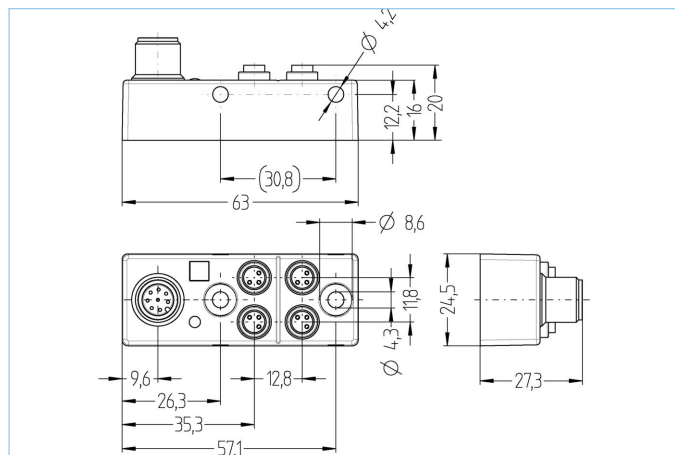

Produktinformatie

Artikelomschrijving	4I/OS8-3P1T
Artikel-Nr.	8062601
BTW tarief nr.	85366990
Step File	4I_OS8_3P1T.stp
EAN	4047106148768

Technische gegevens

I/O verdeler	4-voudig, met connector, M12
I/O poort	female, 8 mm snap
Aantal polen	3
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Som stroombelasting	4A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Aantal LED's	1
Aantal I/O poorten	4
Schakeling logica	pnp
Aanduiding voedingsspanning	LED GN
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal behuizing	Kunststof, PA, BK
Soort aansluiting	Bovenzijde

Materiaal binnendraad	Metaal, CuZn
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Male connector	M12, 8 polig
Afdichtingsmateriaal, connector	Kunststof, FPM/FKM
Chassisdeel materiaal, connector	Metaal, CuZn, vernikkeld
Contact materiaal, connector	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager, male connector	Kunststof, PA, BK
Mechanische levensduur male connector	>100 steekcycli
Aantal polen, male connector	8
Afdichting (aangesloten), connector	IP65, IP67
Vervuilinggraad	3

Toewijzingstabel

I/O	1	2	3	4	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	1	3
M12	1	2	3	4	5	7
Cable Accessories	WH	BN	GN	YE	GY	BU

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accessoires

Aangegoten kabel, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046904/M12-female-straight-sensor/actuator-cable-8-poles-A-coded>

Aangegoten kabel, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046907/M12-female-angled-sensor/actuator-cable-8-poles-A-coded>