



## Zelf aansluitbare connector, M12, Schroef-/klem contact

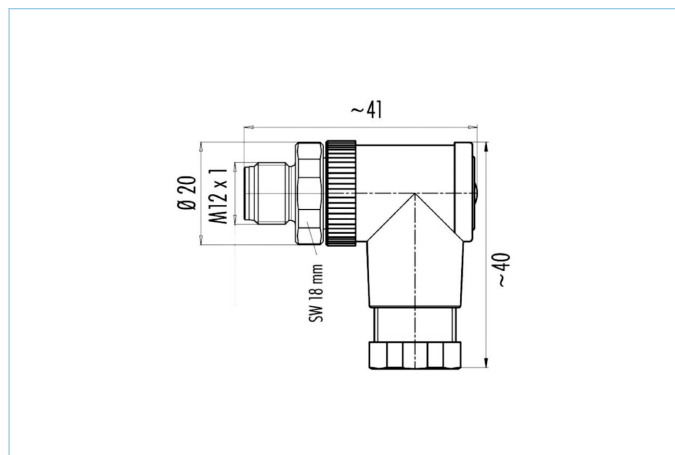


### Productinformatie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelomschrijving | WWASCE5K      |
| Artikel-Nr.         | 8063396       |
| BTW tarief nr.      | 85366990      |
| Step File           | WWASCE5K.stp  |
| EAN                 | 4047106149154 |

### Technische gegevens

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Connector                  | male, haaks, M12        |
| Aantal polen               | 5                       |
| Codering                   | A                       |
| Nominale spanning          | 125V                    |
| Stroombelasting (bij 40°C) | 4A                      |
| Weerstand                  | ≤ 3mΩ                   |
| Omgevingstemperatuur       | -40°C...+85°C           |
| Contact materiaal          | Metaal, CuZn, verguld   |
| Materiaal contactdrager    | Kunststof, PA, BK       |
| Materiaal kartelmoer       | Kunststof, PBT/PA, BK   |
| Materiaal moer             | RVS, V4A                |
| Doorsnede aansluiting      | max. 0,75 mm²           |
| Kabel uitgang              | 4...6 mm                |
| Soort aansluiting          | Schroef/klemaansluiting |
| Normen                     | IEC 61076-2-101         |
| Afdichting (aangesloten)   | IP67                    |
| Mechanische levensduur     | >100 steekcycli         |
| Vervuilingsgraad           | 3                       |

## Montagezeichnung

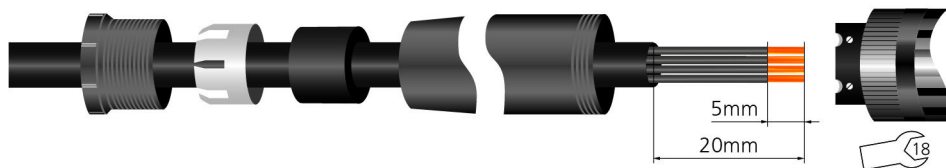

## Classificaties

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0   | EC002635 |
| ETIM 6.0   | EC002635 |