



Y-Verteiler, M12, M8 - M8, S55

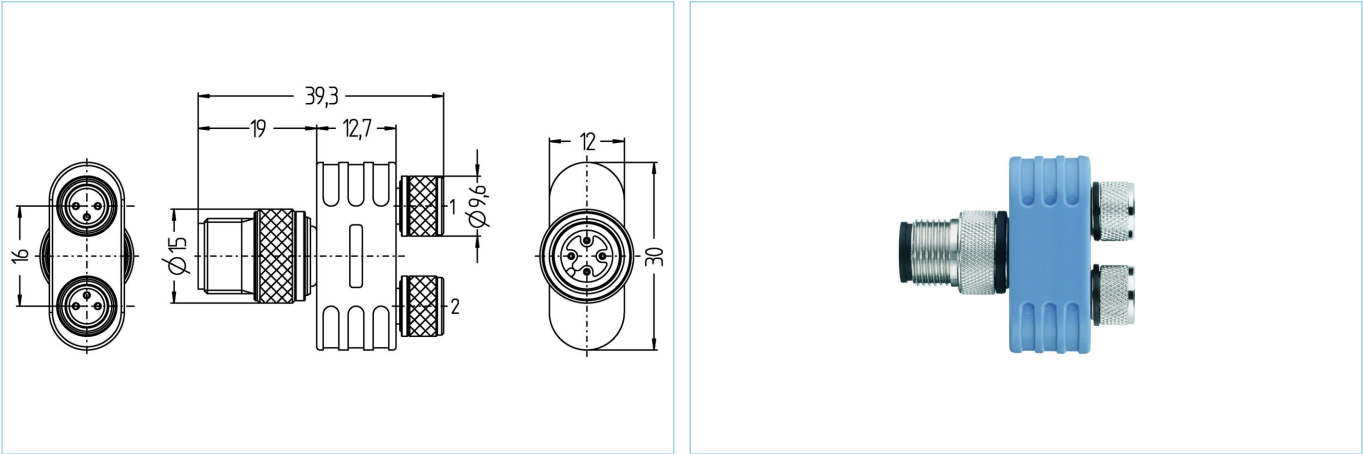

Produktinformationen			
Artikelbezeichnung	FSM4-2SKP3/S55/S56		
Artikel-Nr.	8052224		
Zolltarif-Nr.	85366990		
Step-Datei	FSM4-2SKP3_S55.stp		
EAN	4047106115920		
	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M8	Buchse, M8
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	60V	60V	60V
Codierung	A		
Polzahl	4	3	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BU		
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-101/-104		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925