


## 延长电缆, 阀连接器, CI

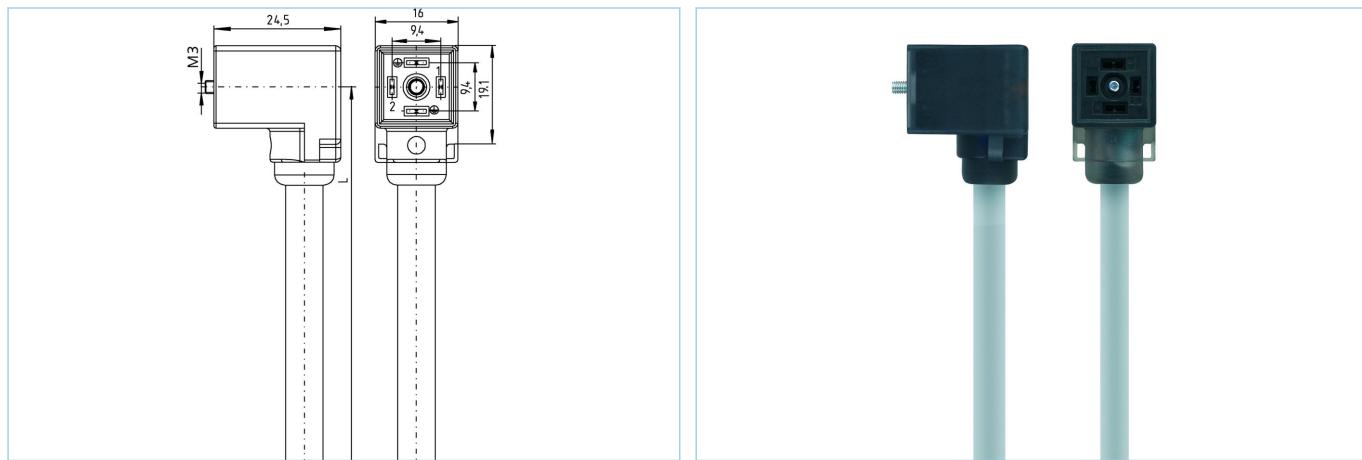

1) BN

2) BU  
④) GN/YE

## 产品信息

物料描述	VCI21-230.0-5/P00
物料编号	8049320
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VCI21-230.0.stp
EAN	4047106009106

## 技术参数

连接头	母头, 弯型, CI阀
针脚数	2+PE
针脚分布	1 BN, 2 BU, PE: GNYE
额定电压	230VAC/DC
电流负荷 ( 40° )	10A
绝缘电阻	≥10 <sup>8</sup> Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 磷青铜, 镀银
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
密封(母头)材料	塑料, TPU
保护电路	不带抑制电路
固定螺丝	合金, 铜锌, 镀镍
防护类型	CI
标准	DIN EN 175301-803
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3

## 电缆

PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	6,2 +/- 0,1 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，蓝，绿黄
导体结构	24 x 0,20 mm
弯曲半径 ( 固定 )	5 x Ø-电缆
弯曲半径 ( 重复 )	10 x Ø-电缆
环境温度 ( 重复 )	0°C...+80°C
环境温度 ( 固定 )	-25°C...+80°C
电缆额定电压	240V
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线

## 分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 附件

## 标签, 阀连接器

https://www.escha.net/cn/8047109