
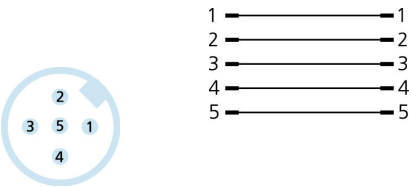


Adattatore, M12 - M12

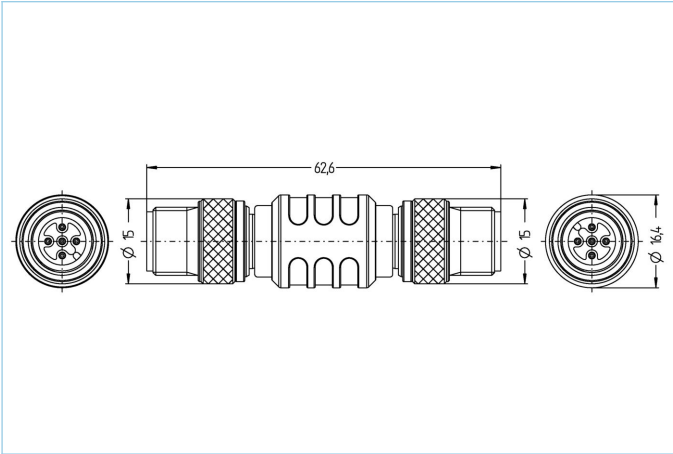

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WAS4.5-WAS4.5
Codice articolo	8041352
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WAS4_5-WAS4_5.stp
EAN	4047106002206

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	maschio, M12	maschio, M12
Numero di pin	5	5
Codifica	A	A
Tensione nominale	60V	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BU	Plastica, TPU, BU
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Normative	IEC_61076-2-101/-104	IEC 61076-2-101/-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3	3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925