
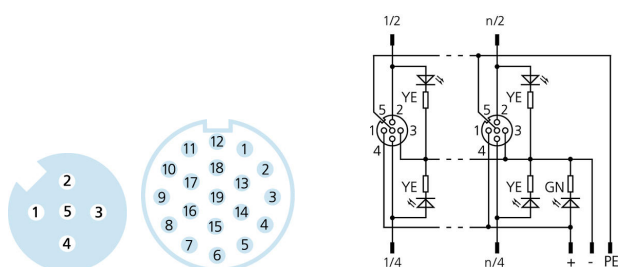


I/O Koncentratory pasywne, M12, góra

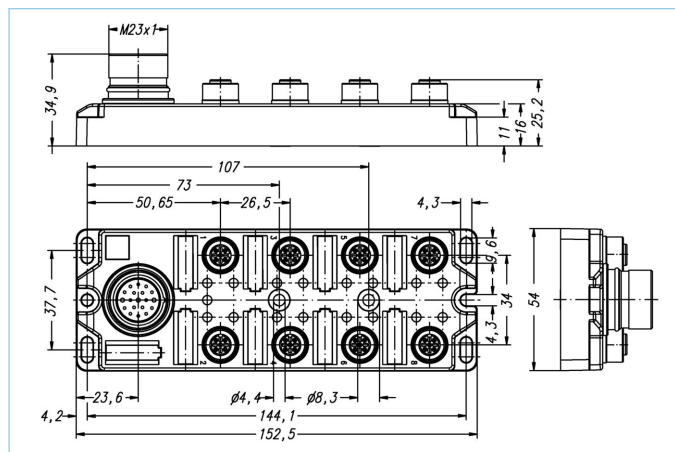

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	8/OM12-5P3T
Nr. artykułu	8045647
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	8IOM12-5P3T.stp
EAN	4047106004385

Dane techniczne

Koncentrator	8-krotnie, z wtyczką przyłączeniową, M23
Gniazdko	Gniazdko M12
Ilość pinów	4+PE
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Obciążalność prądowa wtyku (suma)	12A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Ilość led	17
Ilość gniazdek	8
Logika obwodu	pnp
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne PA, BK
Przyłączenie	Góra

Materiał gwintu	Metal, CuZn
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Złącze	M23, 19-pinowe
Materiał uszczelki złącza	Tworzywo sztuczne FPM FKM
Materiał obudowy złącza, złącze	Metal, CuZn, niklowany
Materiał styków złącza	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków, złącze	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Trwałość mechaniczna złącza	>100 cykli wtykania
Ilość pinów, wtyczka przyłączeniowa	19
Stopień ochrony, wtyczka przyłączeniowa	IP65, IP67
Stopień zanieczyszczenia	3

Tablica obciążenia pinów

I/O	1		2		3		4		5		6		7		8		all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3	5
M23	7	15	4	5	8	16	14	3	9	17	13	2	10	11	18	1	19	6	12
Cable (19.003) Accessories	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT	BN	BU	GNYE

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Akcesoria

Zatyczka ochronna, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>

Tabliczki identyfikacyjne, I/O Koncentratory pasywne, I/O Koncentratory logika

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015002/Labels-M12-I/O-junctions>

Przewód przyłączeniowy, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8017221/M23-female-straight-19-poles>

Przewód przyłączeniowy, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8017111/M23-female-angled-19-poles>

Złącza do konfekcjonowania, M23, Złącze lutowane

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8013696/M23-female-straight-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>

Złącza do konfekcjonowania, M23, Złącze lutowane

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8017151/M23-female-angled-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>