

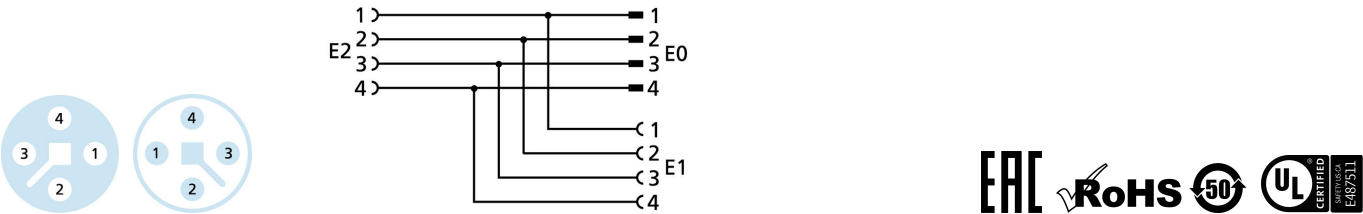


h-Verteiler, POWER, M12

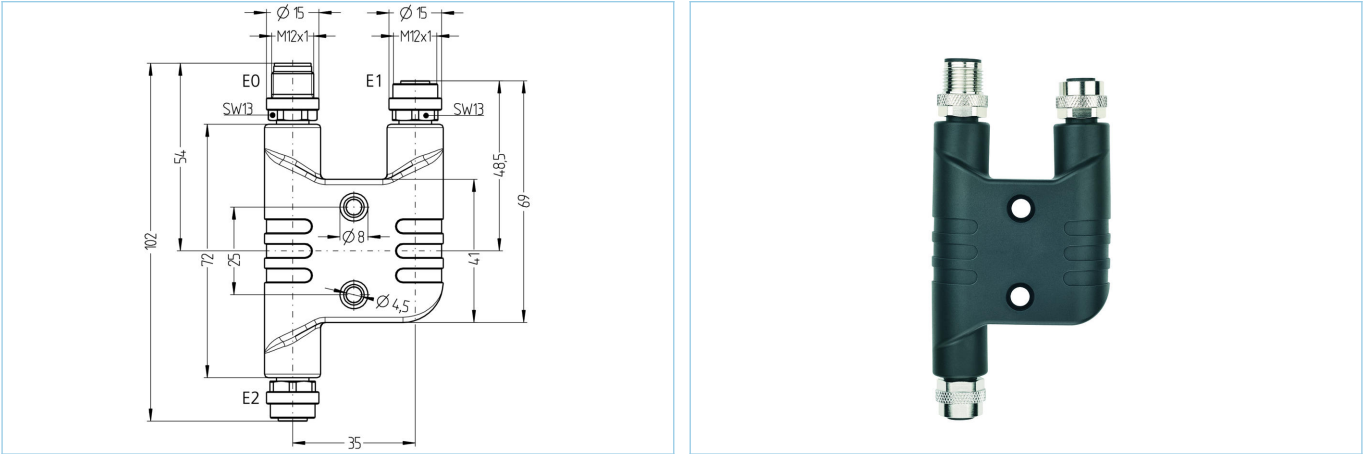

Produktinformationen			
Artikelbezeichnung	PT-3HM12-S4-2K4		
Artikel-Nr.	8067900		
Zolltarif-Nr.	85366990		
Step-Datei	PT-3HM12-S4-2K4.stp		
EAN	4047106153823		
	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M12	Buchse, M12
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codierung	T	T	T
Polzahl	4	4	4
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	12A	12A	12A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK		
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-111		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Verschmutzungsgrad	2		

Derating-Kurve nach DIN 60512-5-2

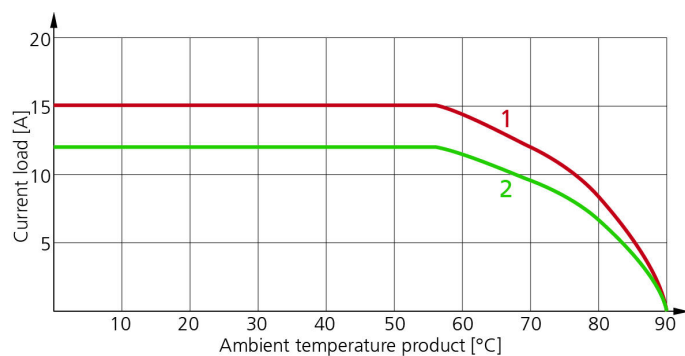

1: Basiskurve

2: Abgeleitete Kurve nach DIN 60512-5-2 mit Korrekturfaktor 0,8

UL Installationshinweis

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925