



现场接线连接器, M23x1, 焊接连接

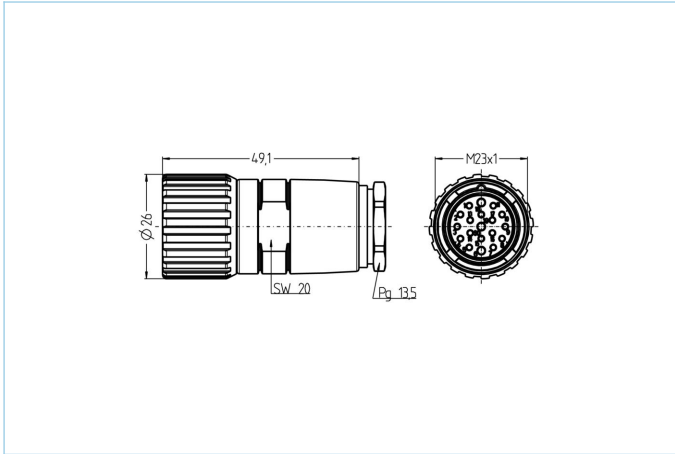

产品信息	
物料描述	MKCC19L
物料编号	8013696
海关关税编码	85366990
Step-文件	MKCC19L.stp
EAN	4047106075859
技术参数	
连接头	母头, 直型, M23x1
针脚数	19
额定电压	125V
电流负荷功率	10A 连接触点6,12,19
电流负荷信号	4A 其他全部连接触点
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-40°C...+125°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT, 灰色
夹紧基体材料	合金, 铜锌, 镀镍, 镀银
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	塑料, NBR
连接横截面积	连接触点 6,12,19 0,75...1,0 mm ² 其他全部连接触点 0,5...0,75 mm ²
电缆出口	10...14 mm
连接类型	焊接连接
标准	IEC 61076-2-101
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3

分类	
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635