



Chassisdeel, Levensmiddelen en drankenindustrie, M12

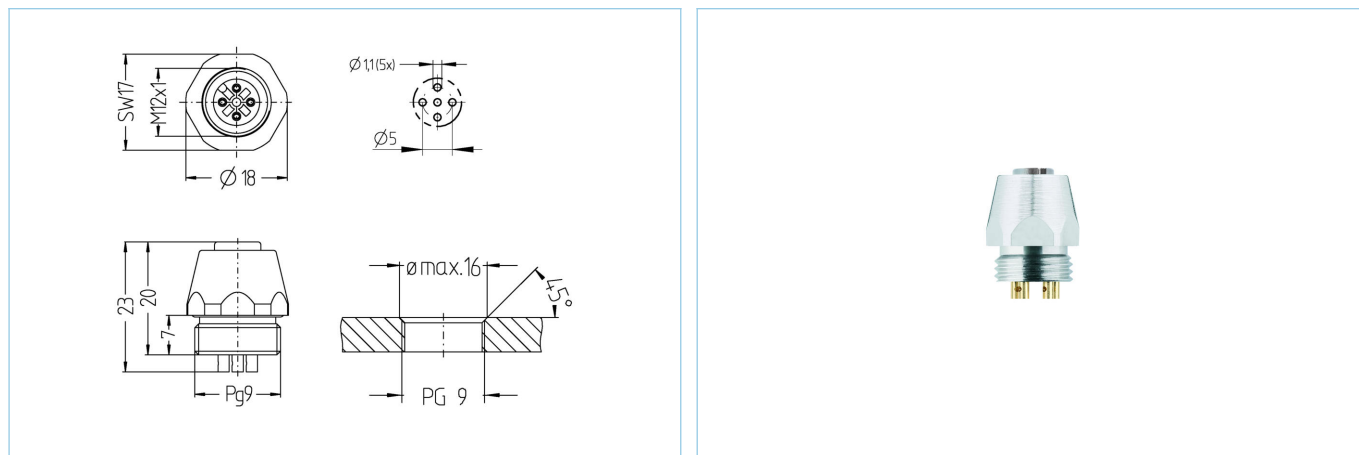

Productinformatie

Artikelomschrijving	FB-FKE4-L/PG9
Artikel-Nr.	8068276
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	FB-FK4-L.stp
EAN	4047106154417

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-40°C...+105°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PP, GY
Chassisdeel materiaal	V4A
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal externe afdichting	EPDM
Montagerichting	Wandmontage voorzijde (zonder bevestigingsmoeren)
Soort aansluiting	Soldeercontact
Schroefdraad	PG9
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68, IP69
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061