
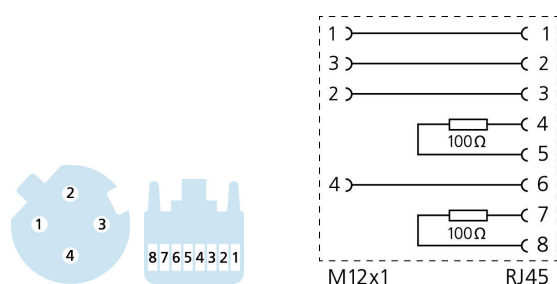


passaparete da pannello, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, schermato

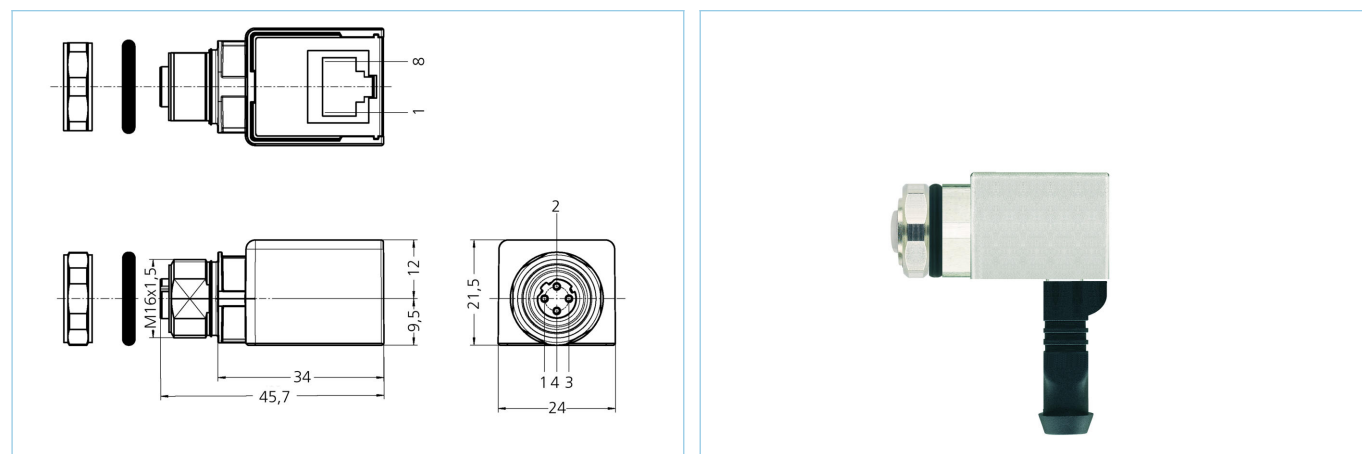

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-WFKFDSY4-RJ45KS
Codice articolo	8069794
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-WFKFDSY4-RJ45KS.stp
EAN	4047106155780

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	femmina, angolato, M12x1	femmina, dritto, RJ45
Numero di pin	4	8
Codifica	D	
Tensione nominale	50V _{AC/DC}	50V _{AC/DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,2A	0,2A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat5e	Cat5e
Temperatura ambiente	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, GY	Plastica, PA, BK
Schermatura	Si	Si
Area spessore parete (Δh)	1,0...2,5 mm	
Normative	IEC 61076-2-101	IEC 60603-7-51
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>750 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2	2

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373), non adatto per RJ45
Grado di protezione (montato)	IP20 (RJ45), IP67
Temperatura di esercizio	T3 (-25°C...+85°C)

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925