


Campo conductor del conector, M12x1, Tornillo, apantallado

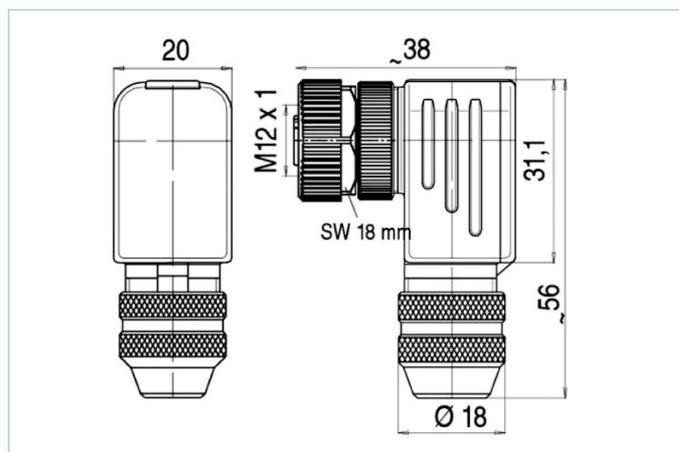


Datos del producto

Descripción del producto	PB-WWAKCSW4.5K
No. referencia	8040235
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	PB-WWAKCSW4.5K.stp
EAN	4047106002077

Datos técnicos

Conector	Hembra, acodado, M12x1
Número de pines	5
Codificación	B
Rango de voltaje	125V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Zinc die-cast, niquelado
Material de la tuerca de encaje	Metal, GD-ZN, niquelado
Apantallamiento	con apantallamiento
Sección de conexión	max. 0,75 mm ²
Diametro del cable	6...8 mm
Tipo de conexión	Screw-/clamp contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual

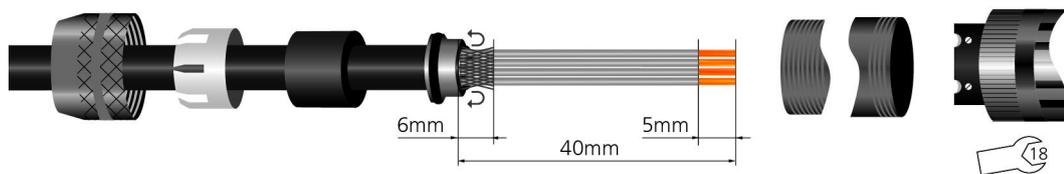

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635