



Campo conductor del conector, M12, Tornillo



Datos del producto	
Descripción del producto	FSMC5K
No. referencia	8032825
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	FSMC5K.stp
EAN	4047106000592
Datos técnicos	
Conector	Doble sellado, recto, M12
Número de pines	5
Codificación	A
Rango de voltaje	125V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Resistencia	≤ 8mΩ
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, CuSnZn
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PA, BK
Sección de conexión	0.75 mm² AWG18
Diámetro del cable	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
Tipo de conexión	Screw-/clamp contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>50 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual

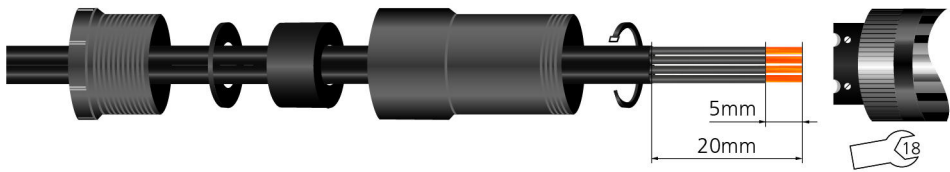

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635