
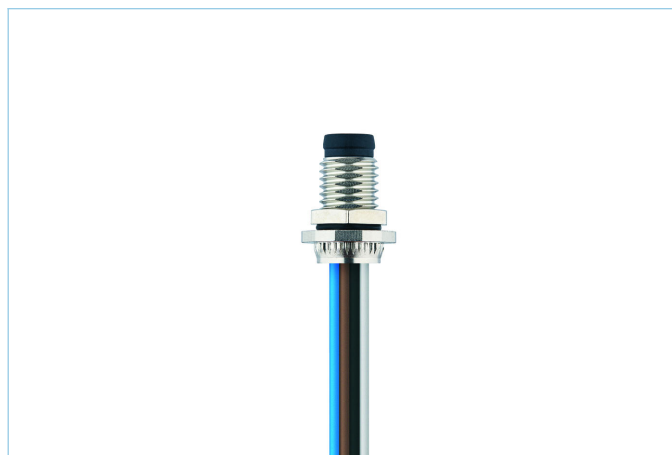


Chassisdeel, M8

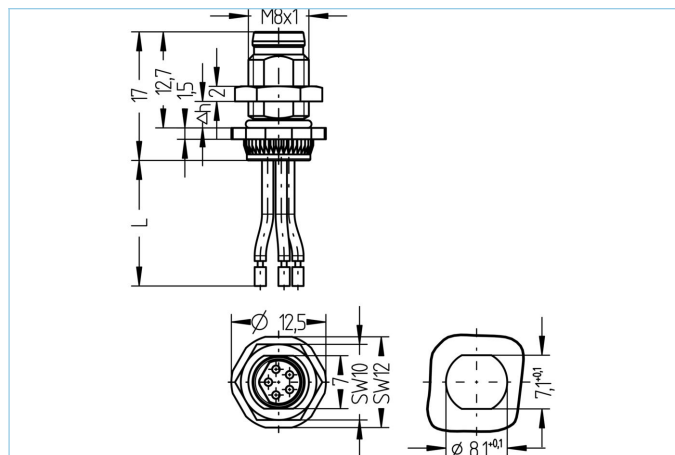

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-FHM8SUB4.5-0,2/M8
Artikel-Nr.	8071423
BTW tarief nr.	85444290
Verpakkingseenheid	5
Step File	AL-FHM8SUB4_5-m_M8.stp
EAN	4047106168698

Technische gegevens

Connector	male, recht, M8
Aantal polen	5
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codering	B
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	3A
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	2,0...4,5 mm
Aderlengte	0,20m
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	5 x 0.25 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Schroefdraad	M8x1
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Aderdoorsnede	5 x 0.25 mm ²

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061