
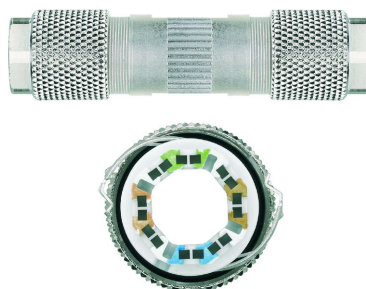


Connettore da cablaggio, M12

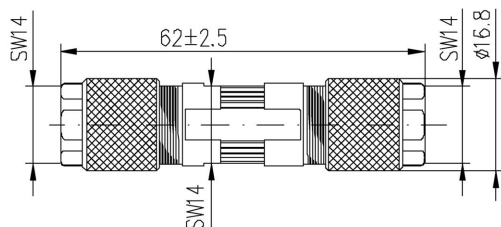

PROFI
NET

EAC **RoHS** **50**

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-LVCS8
Codice articolo	8055776
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-LVCS8.stp
EAN	4047106141004

Dati tecnici

Numero di pin	8
Assegnazione Pin	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 GN, 5 WH/BN, 6 BN; 7 WH/BU, 8 BU
Tensione nominale	60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat7
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale custodia	Zinco pressofuso
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	AWG26/1 - AWG22/1, AWG26/7 - AWG22/7
Diam cavo ammessa	5...9,7mm
Tipologia di connessione	Contatto a perforazione di isolante
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67
Grado di inquinamento	1