
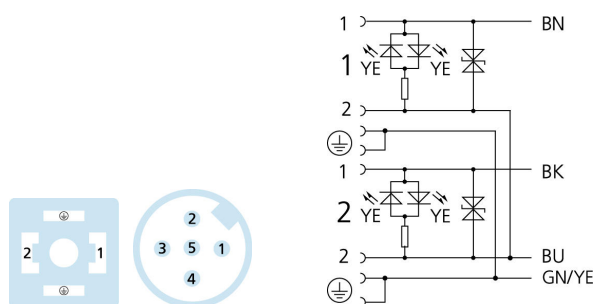
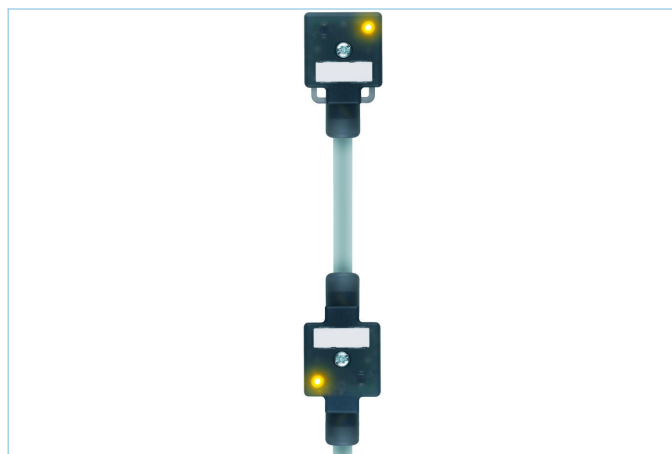


延长电缆, 双阀连接器

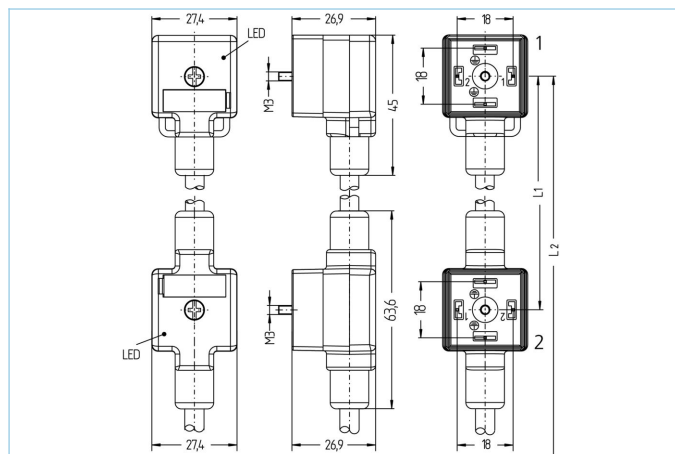

产品信息	
物料描述	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-10/P00
物料编号	8055751
长度	10m
阀连接器的距离	0.15m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140786
电缆	PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464: cULus) 的要求。

外径	7,3 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰， 类似于 RAL7040
线芯横截面积	4 x 0,75 mm²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕， 黑， 蓝， 绿黄
导体结构	24 x 0， 20 mm
弯曲半径（ 固定 ）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（ 重复 ）	10 x Ø-电缆
环境温度（ 重复 ）	0°C...+80°C
环境温度（ 固定 ）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	240V
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线

分类		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060312
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
附件		
标签, 阀连接器		
https://www.escha.net/cn/8047109		
固定螺丝		
https://www.escha.net/cn/8060907		