



Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

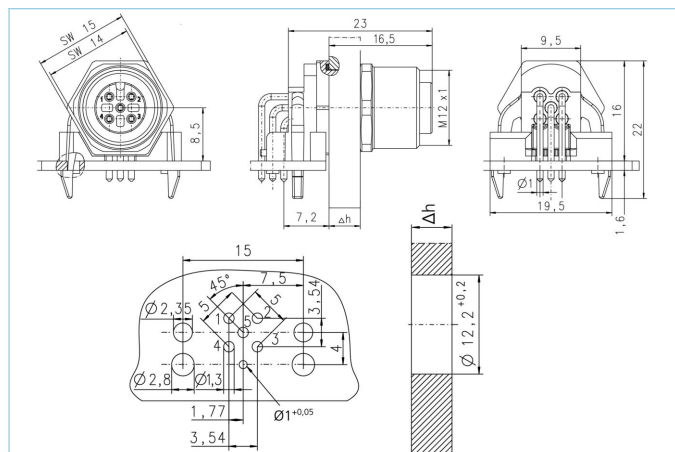

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	EC-WKF5-P/12/S3550
Nr. artykułu	8050257
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	EC-WKF5-P_12_S3550.stp
EAN	4047106010010

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12
Ilość pinów	4+PE
Obłożenie pinów	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	4,0...5,0 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061