


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

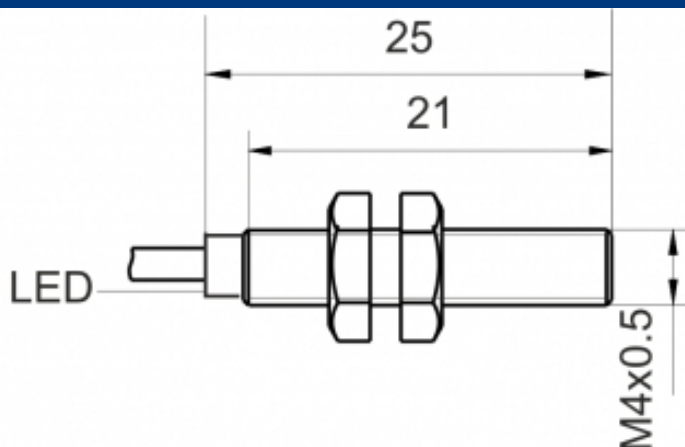

Name SJ0,8-M4EB25-DPÖ

Artikelnummer 08313040086


Einbau  bündig

Schaltart  Öffner

Signalart DC PNP

Anschluss  Kabel

Anschlussschema

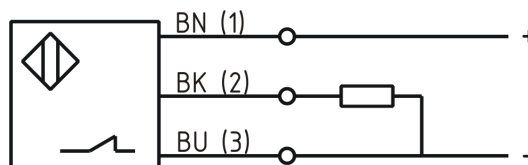

Maße (in mm) Feingewinde M4 x 25

Technische Daten

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung $\leq 10 \%$

Spannungsabfall 1 V

Laststrom max 200 mA

Leerlaufstrom $\leq 10 \text{ mA}$

Reststrom $\leq 10 \mu\text{A}$

maximale Schaltfrequenz 2000 Hz

Hysterese $\leq 15 \%$

Betriebstemperatur -25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift $\leq 10 \%$

Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	100 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	POM
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PUR LIY11Y grau (gre
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.15 mm ²

Fehler und Änderungen vorbehalten