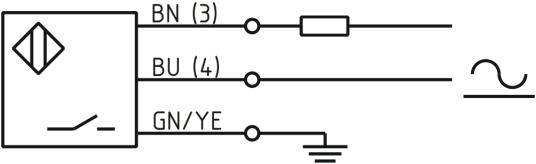


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung	induktiver Sensor AC
Name	KJ10-M30MB60-AZS
Artikelnummer	08317162600
Matchcode	9916-2600
Schaltabstand	10 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 Schließer
Signalart	AC
Anschluss	 Kabel
Anschlusschema	 <pre> graph LR BN((BN (3))) --- <-- > BN3[BN (3)] BU((BU (4))) --- <-- > BU4[BU (4)] YE((GN/YE)) --- <-- > YE[GN/YE] BN3 --- <-- > BU4 BU4 --- <-- > YE YE ---> GND[] GND ---> Ground[] Ground ---> AC[~] </pre>
Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 60
Technische Daten	
Betriebsspannung	20 - 250 VAC
Spannungsabfall	5 V
Laststrom max	300 mA
Reststrom	≤ 2 mA
maximale Schaltfrequenz	15
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Frontkappe/Endkappe	PCB
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,5mm²

Fehler und Änderungen vorbehalten