
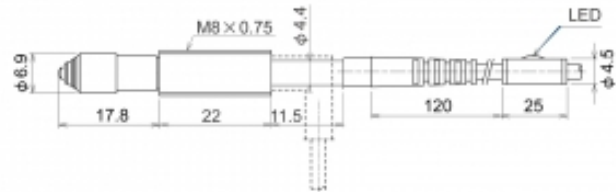



[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

Tastensor

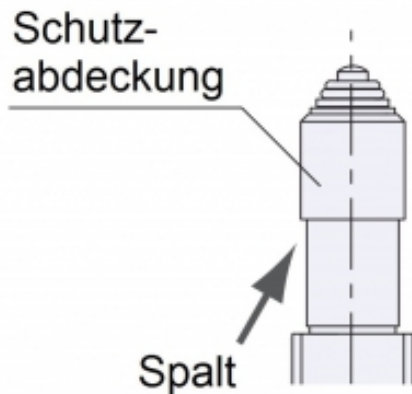

Name	CSP087A-AUL
Artikelnummer	08430141010
Schaltart	 – Schließer
Signalart	mechanischer Kontakt
Anschluss	Kabel 3m
Anschlussschema	

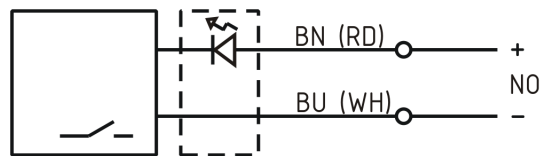

Maße (in mm)	Feingewinde M8x0,75 x l = 52,8
--------------	--------------------------------

Technische Daten

Betriebsspannung	5 - 24 V DC
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,005 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 ... 200 mm/ min)
Schaltzustandsanzeige	LED
Hub	2,8 mm
Vorlaufweg	0,3 mm
Genauigkeit	0,005 mm
Tastspitze	Kugel 2
Material Tastspitze	Edelstahl

Last Betätigung	1 N
Ttl mech	10 Mio. Schaltspiele
Schutzart	IP67
Beschaltung	Zweidraht/ Two wire
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Anschlussdetails	3 m Kabel, 2 adrig, Ø 2,8 mm, ölbeständig
Anfahrriichtung	axial

Fehler und Änderungen vorbehalten