
p·u·l·s·o·t·r·o·n·i·c

STM35A-L

Artikel Webseite anzeigen



Name	STM35A-L
Artikelnummer	08430411009
Schaltart	
Signalart	mechanischer Kontakt
Anschluss	
	Kabel
Maße (in mm)	Feingewinde M10x0,75 x $I = 12,1$
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 V
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,01 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 200
	mm/min)
Schaltzustandsanzeige	LED
Hub	0,5 mm
Vorlaufweg	0,25 mm
Genauigkeit	0,01 mm
Tastspitze	Kugel 3
Material Tastspitze	Edelstahl
Last statisch	1500 N
Last Betätigung	0,8 N
Ttl mech	10 Mio. Schaltspiele
Schutzart	IP44
Beschaltung	Zweidraht/ Two wire
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Anschlussdetails	2 Einzeldrähte 0,5 m, Ø0,6 mm, ölbeständig

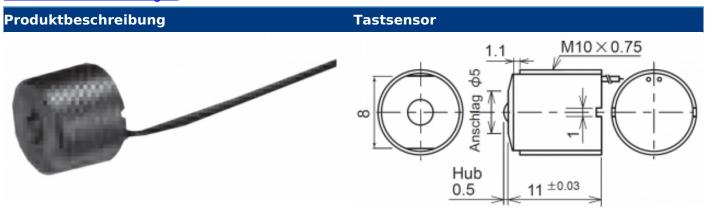

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Anfahrrichtung

axial oder seitlich

Fehler und Änderungen vorbehalten