



Y95

Sensores capacitivos Serie KXS-eXtreme

Forma constructiva M 18 x 1

- Material de carcasa: Acero fino VA no. de material 1.4305
- Para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...
- Extrema distancia de detección
- Para temperatura ambiente hasta 250 °C



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n

30 mm

Distancia de conmutación mín. / máx. ajustable

2...50 mm

Modelo

KXS-250-M18/70-X-M18-PEEK/VAb-250C-X02/Y95

No. art.

KX 0097

Temperatura ambiente permisible

-50...+250 °C

Modo de protección según IEC 60529*

IP 67

Norma

EN 60947-5-2

Cable de conexión para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-... con conector enchufable

2m FEP, Triax

Material de carcasa


Acero fino VA No. 1.4305 / AISI 303

Superficie activa

PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Accesorios (incluido en la entrega)

2 tuercas M 18 x 1

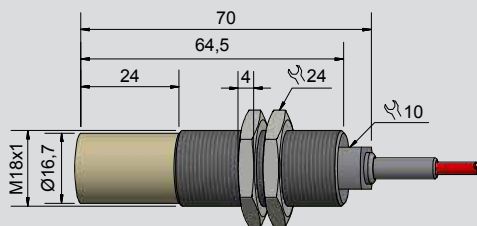

*Modo de protección según IEC 60529 del conector de conexión a demanda.

Made in Germany