



LeVeL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFW Voltaje de salida analógico 0...10 V

- Electrónica de evaluación integrado
- EasyTeach by Wire
- Material de carcasa: PTFE, Ø 16 mm
- Mat. de cabeza de conexión y de conexión al proceso acero fino VA No. 1.4305, AISI 303
- Conexión al proceso G1"
- Con conector enchufe M 12 X 1 (5 pines función Teach inclusivo)




Características técnicas

Zona activa [M]	435 mm
Versión eléctrica	4 - pines CC
Salida	Analógica
Modelo	KFW-1-500-435-PTFE/VA-b-D16-G1-UL0-ETW-Y10
No. art.	KW 0015
Tensión de alimentación (U _B)	15...30 V CC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R _L)	≥ 2 kΩ
Consumo de potencia (salidas sin carga)	0,9 W
Salida analógica	0...10 V
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1 (Código A) (5 pines)
Material de carcasa	VA No. 1.4305 / AISI 303
Zona activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Para conectores adecuados, por favor, vea nuestro programa de accesorios.	


EasyTeach chart:

LED verde / Función de ajuste

- Ajuste de Análogo Mín.
- Ajuste de Análogo Máx.
- Ajuste de fábrica
- Test



Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como GFK, PVDF, PE y PEEK a demanda.

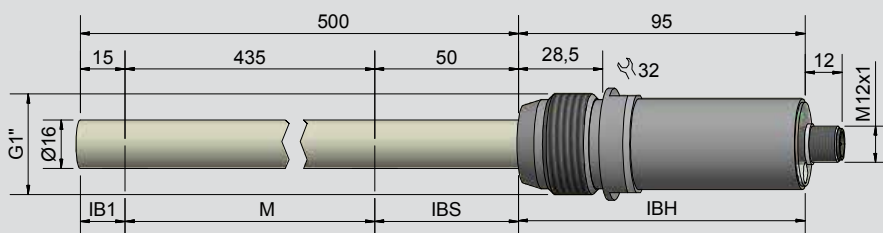

* Si aplicable.

Made in Germany